



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536
e-mail: dd.tso@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 63/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7

7^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 8 Οκτωβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/328493/374/03-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Μπλέτσας Στυλιανός (Λίνος) - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Κωστακόπουλος Χρήστος - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Σταυρουλόπουλος Λυκούργος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Μπούνιαν Χρήστος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Κοντογιάννης Γεώργιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
7. Αυγέρης Σάββας - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Καρναβιάς Ιωάννης - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε αν και προσεκλήθη το παρακάτω τακτικό μέλος:

1. Φουντάς Αθανάσιος

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243870/5161/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΡΠ3Β7Λ6-ΞΛ1) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός “Ρωμιά”, ισχύος 0,885 MW, επί του ρ. Μέγα Ρέμα, Δ.Ε. Αποδοτίας, Δ. Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» (ΠΕΤ 2501002824)».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε το υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/118555/2059/03-10-2025 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός “Ρωμιά”, ισχύος 0,885 MW, επί του ρέματος Μέγα Ρέμα, Δ.Ε. Αποδοτίας, Δ. Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» με φορέα την εταιρεία «ΥΔΑΤΟΠΤΩΣΗ ΙΚΕ». Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι θα είναι κατά μέσο όρο 2,731 GWh ετησίως. Η θέση του έργου διαφαίνεται στον κάτωθι χάρτη:



Εικόνα 1: Θέση του έργου

Το Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) Ρωμιά θα κατασκευαστεί επί του ρέματος Μέγα Ρέμα που διατρέχει την Τ.Κ. Τερψιθέας, το οποίο πηγάζει στα νοτιοανατολικά του όρους Ομάλια, από την περιοχή των οικισμών Ελατού και Αγ. Σπυρίδων της Δ.Ε. Αποδοτίας του Δ. Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και θα εκμεταλλεύεται την πτώση που δημιουργείται στο ρέμα στην περιοχή αυτή.

Η υδραυλική πτώση (μικτό ύψος) που θα εκμεταλλεύεται το Έργο είναι ίση με 145 m, μεταξύ των υψομέτρων +581 m και +436 m. Τα νερά του ρέματος θα συλλέγονται μέσω της υδροληψίας και θα οδηγούνται μέσω της σωλήνωσης στο κτίριο του σταθμού παραγωγής, όπου και θα αξιοποιούνται ενεργειακά. Το έργο αποτελείται από μία υδροληψία σε υψόμετρο κοίτης ίσο με +581 m, λίγο κατάντη της συμβολής των δύο κύριων κλάδων που σχηματίζουν το Μέγα Ρέμα.

Το υπό μελέτη μικρό υδροηλεκτρικό έργο θα συγκροτείται από τα εξής επιμέρους τμήματα:

- I. Ένα υπερπηδητό φράγμα βαρύτητας για την υδροληψία του Μέγα Ρέματος από σκυρόδεμα, ύψους 1,5 m περίπου από το υψόμετρο της σημερινής κοίτης, με μέγιστο υψόμετρο στέψης φράγματος ίσο με +582,5 m. Η υδροληψία είναι πλευρική, «Ορεινού Τύπου», μέσω της οποίας θα εκτρέπεται μέρος ή και το σύνολο της παροχής. Τα επιμέρους έργα της υδροληψίας είναι τα εξής:
 - ✓ Ο αναβαθμός της υδροληψίας, για την συγκράτηση και εκτροπή της παροχής λειτουργίας του έργου.
 - ✓ Η (μικρή) διώρυγα μεταφοράς του νερού στην ενσωματωμένη στην υδροληψία δεξαμενή φόρτισης του αγωγού πίεσης με θυρόφραγμα στην έξοδο η οποία θα χρησιμοποιείται και ως δεξαμενή καθίζησης των παρασυρόμενων υλικών, τα οποία θα αποβάλλονται με το άνοιγμα του θυροφράγματος.
 - ✓ Η ενσωματωμένη στην υδροληψία, μετά τη διάταξη του εξαμμητή, δεξαμενή φόρτισης του αγωγού πίεσης, ορθογωνικής διατομής.
 - ✓ Η διώρυγα καθαρισμού των φερτών από την δεξαμενή καθίζησης.
 - II. Τον αγωγό προσαγωγής - πίεσης από την υδροληψία του Μέγα Ρέματος στο κτίριο του σταθμού παραγωγής, μεταβλητής διαμέτρου Φ800 - Φ700 και συνολικού μήκους 1.760 m. Η διάμετρος του αγωγού είναι ίση με 800 mm για το πρώτο τμήμα της σωλήνωσης μήκους 880 m και ίση με 700 mm για τα υπόλοιπα 880 m μήκους του αγωγού. Ο αγωγός προσαγωγής για τις επιλεχθείσες διαμέτρους, αποτελείται από σωλήνες GRP (glass reinforced plastic - πλαστικό ενισχυμένο με ίνες γυαλιού), ο οποίος εκτός των υπολοίπων πλεονεκτημάτων του (χρόνος τοποθέτησης, μειωμένο βάρος, μη απαίτηση συγκολλήσεων, κλπ.) δεν απαιτεί αντιδιαβρωτική και καθοδική προστασία. Εναλλακτικά ο αγωγός μπορεί να αποτελείται και από χαλυβδοσωλήνες, ελικοειδούς ραφής, με εσωτερική και εξωτερική αντιδιαβρωτική προστασία.
 - III. Το κτίριο του σταθμού παραγωγής (ΥΗΣ) ηλεκτρικής ενέργειας για την εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Το κτίριο του σταθμού παραγωγής θα έχει συνολικό εμβαδό της τάξεως των 130 m² περίπου με υψόμετρο τοποθέτησης του στροφείου του στρόβιλου ίσο με +436 m. Ο σταθμός παραγωγής του ΜΥΗΕ Ρωμιά θα κατασκευαστεί στην αριστερή πλευρά του ρέματος κατά τη ροή, σε θέση λίγα μέτρα ανάντη της συμβολής του με το �έμα Ταρατσόρεμα, σε κατάλληλη θέση και παραπλεύρως της υφιστάμενης δασικής οδού που διατρέχει την συγκεκριμένη περιοχή, η οποία θα χρησιμοποιηθεί και για την πρόσβαση στο κτίριο του σταθμού. Στο ΜΥΗΕ Ρωμιά θα εγκατασταθεί μια μονάδα με στρόβιλο τύπου impulse (δράσεως), ενδεικτικά με στρόβιλο τύπου Cross flow ή Turgo οριζόντιου άξονα με δύο ακροφύσια και εκτροπείς των δεσμών του νερού, ισχύος 885 kW.
- Οι μετασχηματιστές θα τοποθετηθούν υπαιθρίως παράπλευρα του κτιρίου του ΥΗΣ σε ιδιαίτερο χώρο που θα είναι περιφραγμένος για λόγους ασφαλείας. Κάτω από τον χώρο των μετασχηματιστών θα υπάρχει σκάμμα με σκύρα όπου θα συλλέγονται τα έλαια των Μετασχηματιστών σε περίπτωση διαρροής. Στον ΥΗΣ θα υπάρχει ιδιαίτερος χώρος για τους πίνακες Μέσης Τάσης, τους πίνακες αυτοματισμού τροφοδοσίας και ελέγχου, την αποθήκη, το γραφείο και τουαλέτα.
- IV. Τη διώρυγα φυγής του νερού μικρού μήκους περίπου 20 m περίπου από την έξοδο του στρόβιλου για την επιστροφή των υδάτων στη φυσική κοίτη του ρέματος.

Για την κατασκευή του έργου θα απαιτηθεί η διάνοιξη νέας δασικής οδοποιίας μήκους 187,20 m περίπου για την τοποθέτηση μέρους της σωλήνωσης του νερού και για την πρόσβαση στην υδροληψία καθώς και βελτιώσεις και διαπλατύνσεις υφιστάμενων δασικών οδών.

Σύμφωνα με την ιχθυολογική μελέτη που συνοδεύει την υπό εξέταση μελέτη, το ρέμα στο οποίο πρόκειται να κατασκευασθεί το ΜΥΗΕ Ρωμιάς, είναι ένα ορεινό ρέμα. Η γρήγορα και έντονα μεταβαλλόμενη παροχή του

νερού, η μεγάλη κλίση του, η ύπαρξη λίγων μόνο μικρολιμνών (river pools) καθώς και οι αλληπάλληλες μικροπτώσεις του νερού λόγω παρεμβαλλόμενων ογκόλιθων, δημιουργεί ένα δύσκολο και επικίνδυνο περιβάλλον για την μετακίνηση των ιχθύων. Συμπερασματικά, στο ρέμα δεν μπορούν να υπάρξουν ιχθυοπληθυσμοί λόγω των ανωτέρω συνθηκών και δεν απαιτείται η κατασκευή ιχθυόσκαλας.

Οι απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή του έργου είναι οι κάτωθι:

1. Κατασκευή νέας δασική οδού

Η δασική οδός πρόσβασης στην υδροληψία.

2. Βελτιώσεις και διαπλατύνσεις υφιστάμενων δασικών οδών – επί των οποίων θα οδεύει, επιχωματωμένος και εντός ορύγματος, ο αγωγός προσαγωγής νερού.

3. Τοποθέτηση νέων αγωγών προσαγωγής νερού.

Το μεγαλύτερο μέρος του αγωγού (1.164 m) θα οδεύει επιχωματωμένος και εντός ορύγματος επί υφιστάμενων οδών. Το υπόλοιπο μέρος θα οδεύει επί της νέας δασικής οδού πρόσβασης της υδροληψίας (187,20 m) και επί του πρηνές του ρέματος (407,80 m).

4. Κατασκευή υδροληψίας και εξαμμητή

Για την κατασκευή της υδροληψίας, καθώς και του εξαμμητή του, αρχικά θα κατασκευαστεί ένα μικρό ανάχωμα εκτροπής του παραποτάμου σε τμήμα της κοίτης ανάντη της υδροληψίας. Στη συνέχεια, εκτρέπεται το νερό στο τμήμα της υδροληψίας που έχει ολοκληρωθεί (το οποίο είναι συνήθως ο εξαμμητής) και ολοκληρώνεται η κατασκευή του υπόλοιπου μέρους της υδροληψίας.

5. Κατασκευή νέου ΥΗΣ και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Για την κατασκευή του νέου ΥΗΣ θα χρειαστεί να γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές για την θεμελίωση. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και αποκατάστασης το ψιλόκοκκο υλικό θα χρησιμοποιηθεί για παραγωγή σκυροδέματος. Στη συνέχεια, θα πρέπει να γίνουν διαμορφώσεις στα πρηνή του οικοπέδου εγκατάστασης του σταθμού και ιδιαίτερα θα γίνει διευθέτηση και εξομάλυνση του πρηνούς ανάντη του μηχανοστασίου όπου θα γίνει η αγκύρωση του αγωγού προσαγωγής. Συνεχόμενο προς το κτίριο του μηχανοστασίου είναι το κεντρικό κανάλι απορροής της διερχόμενης από τους υδροστρόβιλους παροχή. Επίσης, όσον αφορά στην αποχέτευση των χώρων υγιεινής του σταθμού θα γίνει βόθρος, ο οποίος θα κατασκευαστεί πίσω από το κτίριο του σταθμού. Προβλέπεται και κατασκευή περίφραξης όλου του οικοπέδου από ενισχυμένο χαλυβδόπλεγμα επί σιδηροπασσάλων με περιμετρικό τοιχίο έδρασης καθώς και συρόμενη αυλόθυρα ασφαλείας. Ειδική περίφραξη θα γίνει και περιμετρικά του χώρου του μετασχηματιστή μαζί με τις γειώσεις προστασίας. Τέλος, θα πρέπει να κατασκευαστεί σε παλινό τμήμα του κτιρίου ο υπαίθριος υποδοχέας του κεντρικού μετασχηματιστή ζεύξης ισχύος στο δίκτυο, με τις αναγκαίες κατασκευές των εναέριων τριφασικών γραμμών μεταφοράς, κατά τις υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ.

6. Κατασκευή διώρυγας διαφυγής


Για την εκροή των υδάτων των στροβίλων στην κοίτη του ρέματος, θα κατασκευαστεί ανοιχτή διώρυγα φυγής μικρού μήκους 20 m περίπου.

7. Σύνδεση με δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ

Το ΜΥΗΕ θα συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ μέσω νέας γραμμής μεταφοράς, το μήκος της οποίας δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 200 m. μέχρι να προσεγγίσει υφιστάμενο δίκτυο μέσης τάσης που βρίσκεται πλησίον του ΥΗΣ και θα τοποθετηθεί επί υφιστάμενων οδών. Τα τελικά χαρακτηριστικά του νέου δικτύου για την σύνδεση της μονάδας θα οριστικοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ.

Συσχέτιση με άλλα έργα

Στην ευρύτερη περιοχή κατάντη του προτεινόμενου έργου, επί του ρέμα Μέγα Ρέμα, έχει εκδοθεί ακόμα μια άδεια εγκατάστασης για Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο με ισχύ 2,0 MW. Το ενδιαμέσο μήκος κοίτης μεταξύ του εν λόγω ΜΗΥΕ και του υπό εξέταση έργου ανέρχεται σε 3.440 m. Οι θέσεις των υδροηλεκτρικών έργων της περιοχής διαφαίνονται στον κάτωθι χάρτη:

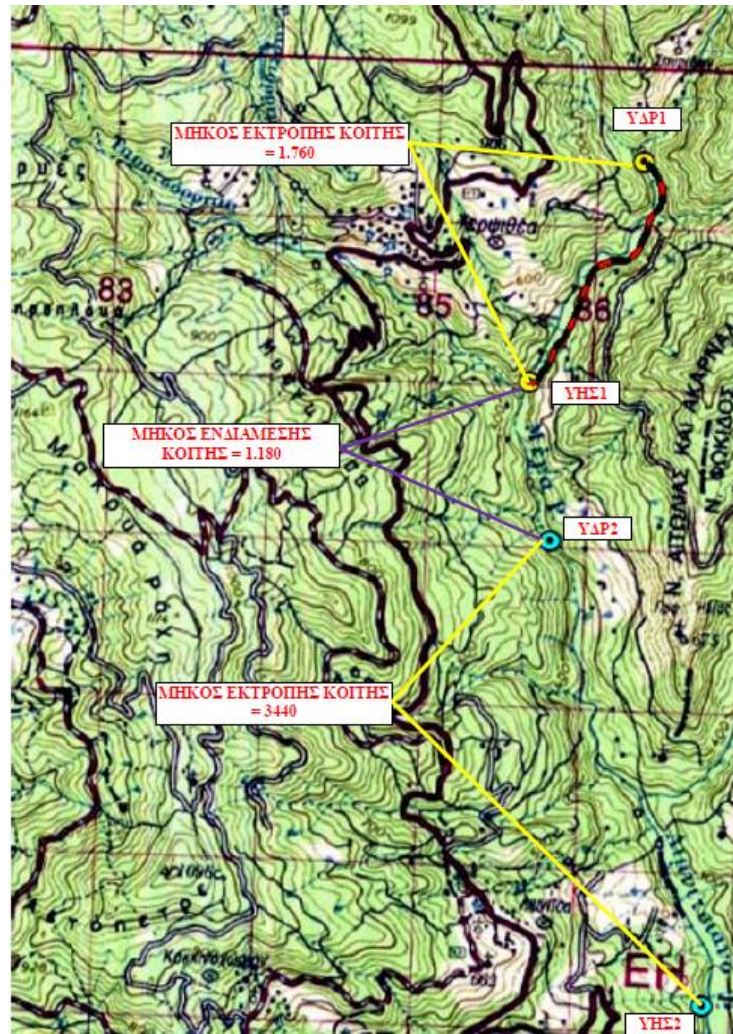

Χάρτης 1: Θέσεις ΜΗΥΕ στο ρέμα Μέγα Ρέμα

Το σύνολο του έργου βρίσκεται εκτός θεσμοθετημένων ορίων οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων. Συγκεκριμένα, το έργο βρίσκεται περίπου 1 χλμ. ανατολικά του οικισμού Τερψιθέας. Το σύνολο του έργου βρίσκεται εκτός των ορίων προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000. Η έκταση εγκατάστασης του υπό εξέταση έργου έχει χαρακτηριστεί ως δασική.

Σύμφωνα με την 2^η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 84/Α'/12-06-2024) η περιοχή εγκατάστασης του ΜΗΥΕ ανήκει στη λεκάνη απορροής του ποταμού Μόρνου (ΕΛ0421). Επισημαίνεται ότι το επιφανειακό υδάτινο σύστημα «Μέγα Ρέμα» λόγω μικρού μεγέθους δεν αποτυπώνεται στο ΣΔΛΑΠ. Επίσης, η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο υπόγειο υδάτινο σύστημα με κωδικό ΕΛ0400220 «Σύστημα Υδροφοριών Λεκάνης Άνω Ρου Μόρνου», η ποσοτική και χημική κατάσταση του οποίου χαρακτηρίζεται ως καλή.

Τέλος, σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41366/325/2018 (ΦΕΚ 2686/Β'/06-07-2018) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΕΛ04) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» η περιοχή εγκατάστασης του έργου βρίσκεται εκτός ζώνης δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Για το εν λόγω έργο εκδόθηκαν οι κάτωθι εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις:
 - i. Η υπ' αριθ. ΒΕΒ-1803/2021 Βεβαίωση Παραγωγού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ενέργειας, εγκαταστημένης ισχύος 0,885 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,885 MW στη θέση ΡΩΜΙΑ της Δ.Ε. Αποδοτίας του Δ. Ναυπακτίας.

- ii. Η με αριθ. πρωτ. 6776/07-03-2025 βεβαίωση χρήσης γης του Δήμου Ναυπακτίας.
- iii. Η με αριθ. πρωτ. Φ.114.1/596/506004/Σ.3018//02-07-2025 θετική (υπό όρους) γνωμοδότηση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
- iv. Η με αριθ. πρωτ. 396541/03-09-2025 θετική (υπό όρους) γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας.
- v. Η με αριθ. πρωτ. 166206/25-04-2025 θετική (υπό όρους) γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου & Νοτίου Ιονίου.
- vi. Η με αριθ. πρωτ. 165758/11-04-2025 θετική (υπό όρους) γνωμοδότηση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
- vii. Η με αριθ. πρωτ. 172384/14-04-2025 θετική (υπό όρους) γνωμοδότηση της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας
- viii. Η με αριθ. πρωτ. 26945/16-04-2025 γνωμοδότηση της Δ/σης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας με την οποία δηλώνει ότι η γνωμοδότηση επί της υπό εξέταση μελέτης δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.
- ix. Η με αριθ. πρωτ. ΔΕ/1890/12-05-2025 θετική γνωμοδότηση (υπό όρους) της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Δυτικής Ελλάδας.
- x. Η με την αριθ. πρωτ. 93444/3193/11-04-2025) αρνητική γνωμοδότηση της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Αιτ/νίας. Ως λόγος απόρριψης της υλοποίησης του έργου αναφέρεται ότι βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1991 θα πρέπει να απελευθερωθούν οι ποταμοί από τεχνητά φράγματα και να συνδεθούν τα ποτάμια οικοσυστήματα, με αποκατάσταση τουλάχιστον 25.000 χλμ. ποταμών, σε ποταμούς ελεύθερης ροής έως το 2030.
- xi. Η με αριθ. πρωτ. 118917/4543/28-05-2025 αρνητική γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας & Περιβάλλοντος Π.Ε. Αιτ/νίας. Ως λόγοι απόρριψης της υπό εξέτασης μελέτης αναφέρονται:
 - α) το γεγονός ότι λόγω της μεταβολής του ποταμού Μόρνου με φράγματα και τεχνητές λίμνες οι παράπλευροί μικροί υδάτινοι σχηματισμοί αποκτούν μεγαλύτερη σημασία και παίζουν κρίσιμο ρόλο την αναπαραγωγή των ειδών των ιχθύων της περιοχής,
 - β) αναμένεται ότι από τη λειτουργία του έργου λόγω της μείωσης της ταχύτητας ροής των υδάτων θα προκληθούν αλλαγές στο ρυθμό εναπόθεσης των φερτών υλών εντός του ταμιευτήρα,
 - γ) αναμένεται σημαντική αλλοίωση των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων της περιοχής και
 - δ) υπάρχουν κατά καιρούς πλημμυρικά φαινόμενα στον ποταμό Μέγα Ρέμα.
- xii. Το Δασαρχείο Ναυπάκτου με την με αριθ. πρωτ. 243570/19-06-2025 γνωμοδότησή του εκφράζει αρνητική γνώμη για την υλοποίηση του έργου αναφέροντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1991 [απελευθέρωση των ποταμών από τεχνητά φράγματα και σύνδεση των ποτάμιων οικοσυστημάτων].
- xiii. Η με αριθ. πρωτ. 273260/08-07-2025 αρνητική γνωμοδότηση της Δ/σης Δασών Αιτωλοακαρνανίας.
- xiv. Η με αριθ. πρωτ. 279022/10-07-2025 αρνητική γνωμοδότηση της Δ/σης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών.

- Η υπό εξέταση μελέτη συνοδεύεται από:
 - i. Μελέτη διάνοιξης οδού πρόσβασης στη θέση κατασκευής της υδροληψίας ΜΥΗΕ Ρωμιά.
 - ii. Πρόταση τμηματικής οριοθέτησης ρ. Μέγα Ρέμα στη του υδροηλεκτρικού σταθμού και της υδροληψίας.
 - iii. Ιχθυολογική μελέτη στο Μέγα Ρέμα και σύμφωνα με την οποία στην περιοχή εγκατάστασης του έργου δεν μπορούν να υπάρξουν ιχθυοπληθυσμοί λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή και δεν απαιτείται η κατασκευή ιχθυόσκαλας.
 - iv. Διερεύνηση αναγκαιότητας υπαγωγής στο άρθρο 4.7 περί εξαιρέσεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται η εφαρμογή του εν λόγω άρθρου.
- Ο φορέας του έργου υπέβαλε μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου την 23-06-2025 αίτηση αναθεώρησης της αρνητικής γνωμοδότησης του Δασαρχείου Ναυπάκτου.
- Κατά την δημόσια διαβούλευση για την υλοποίηση του έργου πλήθος πολιτών υπέβαλε τις αντιρρήσεις του στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο. Σχετικά με το περιεχόμενο της υπό εξέταση μελέτης αναφέρεται ότι: α) τα υδρολογικά δεδομένα στα οποία βασίζεται η ΜΠΕ αφορούν στοιχεία προ 30ετίας, β) στην μελέτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου π.χ. από την παραγωγή του εξοπλισμού έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, γ) η υπό εξέταση μελέτη δεν περιέχει αναφορά σε προστατευόμενα είδη των διαφόρων επίσημων καταλόγων της IUCN και των Ερυθρών Δεδομένων, δ) τα ΜΥΗΕ δεν αποτελούν βιώσιμη, φιλοπεριβαλλοντική επένδυση σύμφωνα με την αρμόδια Επιτροπή Εμπειρογνομόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε) η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη

βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 προβλέπει την άρση εμποδίων και φραγμάτων σε ποτάμια, ώστε να αποκατασταθεί η ελεύθερη ροή τους σε μήκος τουλάχιστον 25.000 χιλιομέτρων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και ιδιαίτερα τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και την αίτηση αναθεώρησης της αρνητικής γνωμοδότησης που υπέβαλε ο φορέας του έργου στο Δασαρχείο Ναυπάκτου, θεωρούμε ότι βάσει των αρνητικών γνωμοδοτήσεων των δασικών υπηρεσιών δεν μπορεί να ενσωματωθεί η απαιτούμενη έγκριση επέμβασης στην προς έκδοση ΑΕΠΟ και ως εκ τούτου η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κωλύεται.

Ο Πρόεδρος πρότείνει την αρνητική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τις ανωτέρω επισημάνσεις της υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα.
- 2) Την αριθμ. πρωτ.: 36044/29.05.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02.06.2025) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 3) Την υπ' αριθ. 3/15-01-2024 (ΦΕΚ 434/τ.Β'/23.01.2024) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 4) Την υπ' αριθ. 4/15-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΗΩΦ7Λ6-ΘΣ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 5) Την υπ' αριθ. ΑΠ.: ΠΔΕ/ΔΔ/24736/571/24-01-2024 (ΑΔΑ: ΡΚΓ77Λ6-ΙΛΥ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 6) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.
- 7) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
- 8) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014).
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

10) Την υπ' αριθ. πρωτ. 25381/09-04-2025 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)).

11) Το ανωτέρω έγγραφο με τις απόψεις της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός “Ρωμιά”, ισχύος 0,885 MW, επί του ρ. Μέγα Ρέμα, Δ.Ε. Αποδοτίας, Δ. Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» (ΠΕΤ 2501002824).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ