



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος,  
Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32,  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613536  
e-mail: [dd.tso@pde.gov.gr](mailto:dd.tso@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 27/2026

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6**

**6<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

**ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 9 Οκτωβρίου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΕΠΦΠΣΔΕ/347195/182/05-10-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Μπλέτσας Στυλιανός (Λίνος) - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Σταυρουλόπουλος Λυκούργος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
3. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Επιτροπής
4. Κοντογιάννης Γεώργιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
5. Μπούνιαν Χρήστος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
6. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (Φάνης) - τακτικό μέλος της Επιτροπής
7. Αυγέρης Σάββας - τακτικό μέλος της Επιτροπής
8. Καρναβιάς Ιωάννης - τακτικό μέλος της Επιτροπής
9. Βούλγαρη Αμαλία – αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής

Ο κ. Φουντάς Αθανάσιος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 4ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη κ.κ. Μπονάνος Χαράλαμπος, Μπράμος

Παναγιώτης και Γιαννόπουλος Βασίλειος δήλωσαν, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/ 291403/5008/24-08-2026 (ΑΔΑ: 9ΞΙΟ7Λ6-ΝΔΕ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Οριοθέτηση και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας του βόρειου ρέματος Βασιλικού περιοχής Ερυμάνθου» στην Τοπική Κοινότητα Βασιλικού, της Δ.Ε. Φαρρών, του Δήμου Ερυμάνθου, Π.Ε. Αχαΐας, με φορέα τη Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Περιφ. Ενότητας Αχαΐας της Π.Δ.Ε.. (ΠΕΤ: 2511026326)».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε το υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/13306/148/04-10-2026** έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

#### **ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι η Υδραυλική μελέτη του έργου «Οριοθέτηση και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας του βόρειου ρέματος Βασιλικού περιοχής Ερυμάνθου» στην Τοπική Κοινότητα Βασιλικού, της Δ.Ε. Φαρρών, του Δήμου Ερυμάνθου, Π.Ε. Αχαΐας, με φορέα τη Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Περιφ. Ενότητας Αχαΐας, ΠΔΕ, που διέρχεται πλησίον του οριοθετημένου οικισμού του Βασιλικού. Σκοπός είναι η καταγραφή των προβλημάτων που παρουσιάζει η κοίτη του ρέματος, τη διερεύνηση της υδραυλικής επάρκειας στην υφιστάμενη κατάσταση της κοίτης, την επάρκεια των τεχνικών γεφύρωσης και στη συνέχεια τον υδραυλικό σχεδιασμό αντιπλημμυρικών έργων και την οριοθέτηση των επικίνδυνων για πλημμύρες περιοχών εντός των ορίων της περιοχής μελέτης.

Σύμφωνα με την Υδραυλική μελέτη το βόρειο ρέμα Βασιλικού έχει συνολική λεκάνη επιφάνειας 15,67km<sup>2</sup> και μήκος κοίτης 10,14 km μέχρι το κατάντη άκρο της περιοχής μελέτης. Το προτεινόμενο αντιπλημμυρικό έργο της οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος αναπτύσσεται σε μήκος κοίτης 1.920 μ από τη ΧΘ 0+000 έως 1+1920 με ανοικτή διατομή καθόλο το μήκος με εξαίρεση ορισμένα τεχνικά γεφύρωσης για συγκοινωνιακούς λόγους. Συνεπώς από περιβαλλοντικής σκοπιάς το έργο κατατάσσεται στην ομάδα 2 υδραυλικών έργων, ειδικότερα στην κατηγορία των αντιπλημμυρικών έργων και στην υποκατηγορία Α2. Η γεωγραφική θέση και η διοικητική υπαγωγή του έργου φαίνονται στην Εικόνα 1 «Χάρτης Προσανατολισμού» και στην Εικόνα 2 «Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης» που συνοδεύουν την παρούσα μελέτη.

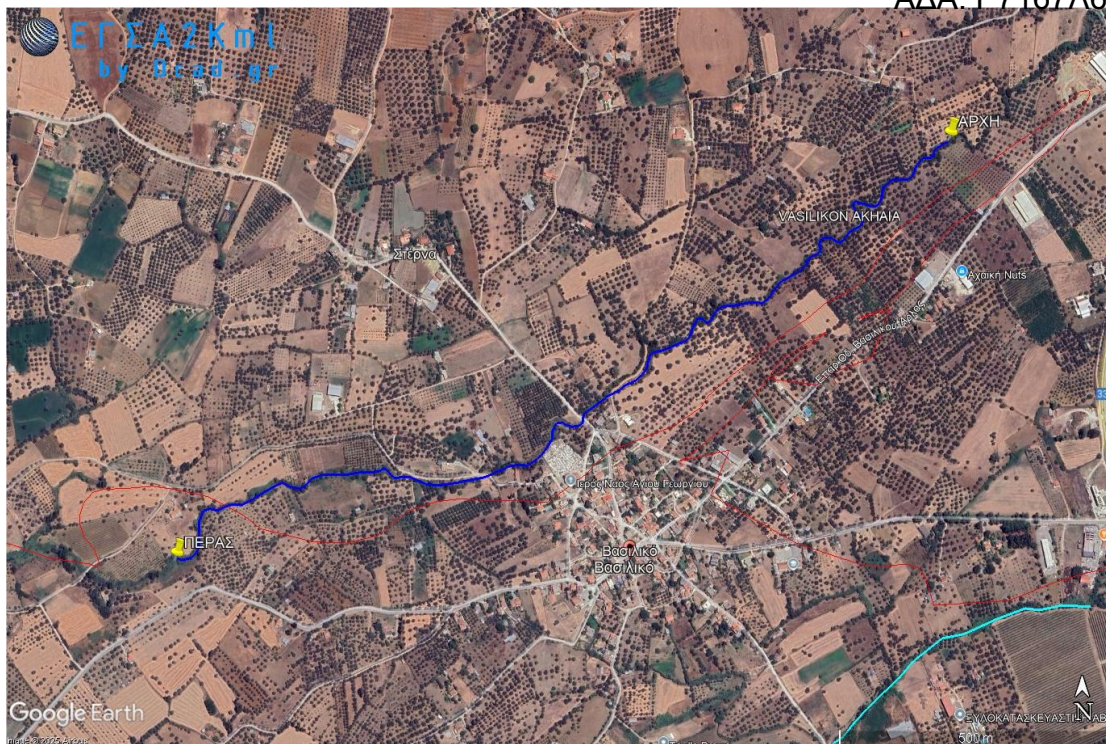

**Εικόνα 1 :** Περιοχή μελέτης προτεινόμενου έργου

Προτείνονται παρεμβάσεις στην κοίτη από τη Χ.Θ. 0+530 έως τη Χ.Θ. 1+078, δηλαδή στο μήκος κατά το οποίο το ρέμα βρίσκεται είτε εντός του οικισμού, είτε σε μικρή απόσταση από κτίσματα και δρόμους. Στο υπόλοιπο τμήμα της περιοχής μελέτης, το ρέμα ρέει μεταξύ καλλιεργούμενων αγροτικών εκτάσεων, και οι τοπικές υπερχειλίδες δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Συνοπτικά η προτεινόμενη λύση αποτελείται από τις εξής παρεμβάσεις :

- ❖ Από τη Χ.Θ. 0+530 έως τη Χ.Θ. 1+078 Διευθέτηση και Διεύρυνση της ενεργού κοίτης με σκοπό την αποκατάσταση της υδραυλικής επάρκειας. Διαμόρφωση νέας τραπεζοειδούς διατομής με απλές χωματοουργικές εργασίες. Η νέα κοίτη θα έχει πλάτος πυθμένα 6 μ., κλίση πρανών 1:1 και ελάχιστο βάθος 1,50 μ..
- ❖ Ενίσχυση/προστασία των πρανών της νέας κοίτης με τοιχία από συρματοκιβώτια, ύψους 2,00μ. και 3,00μ. σε σημεία που εκτιμάται η ανάγκη προστασίας από διάβρωση.
- ❖ Στις Χ.Θ. 0+565, 0+690, 0+960 και 1+038: Καθαίρεση και αντικατάσταση των υφιστάμενων, μη επαρκών υδραυλικά, τεχνικών γεφύρωσης με νέα, υδραυλικά επαρκή. Τα νέα τεχνικά θα είναι ορθογωνικοί οχετοί από οπλισμένο σκυρόδεμα, εσωτερικών διαστάσεων 6,00 x 2,00 μ., σύμφωνα με τα τυποποιημένα τεχνικά έργα της Εγνατίας Οδού.
- ❖ Από Χ.Θ. 0+000 έως 0+530 και από 1+078 έως 1+920, δηλαδή σε όλο το υπόλοιπο μήκος του ρέματος, προτείνεται η διατήρηση της κοίτης στην υπάρχουσα κατάσταση, πλάτος και βάθος. Όμως προτείνεται άμεσα καθαρισμός και συντήρηση με απλές χωματοουργικές εργασίες, δηλαδή απομάκρυνση των καλαμιών, αφαίρεση – απόξεση επιφανειακής στρώσης εδάφους και φυτικής γης (0,30 – 0,50 μ.) και εξομάλυνση.

Η νέα προτεινόμενη τραπεζοειδής χωμάτινη διατομή έχει πλάτος πυθμένα 6 μ. και κλίση πρανών 1:1. Το βάθος της μεταβάλλεται, διατηρώντας σταθερή μηκοτομή της μελέτης, με ελάχιστο βάθος 1,50 μ.

Τα έργα που προτείνεται να κατασκευαστούν για τη διευθέτηση κατά μήκος της κοίτης θα περιλαμβάνουν:

- Καθαρισμοί κοίτης από βλάστηση, φερτά υλικά ή απορρίμματα στην περιοχή των έργων.
- Καθαίρεση ανεπαρκών τεχνικών από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα και μεταφορά σε χώρο ΑΕΚΚ.
- Εκσκαφές εντός της κοίτης του ρέματος σε επαρκές μήκος και στο προβλεπόμενο βάθος και πλάτος για αποκατάσταση της υδραυλικής επάρκειας της κοίτης.
- Κατασκευή κατά θέσεις εκατέρωθεν τοιχείων από σαρζανέτι μαζί με συμπυκνωμένο ανάχωμα για την ανύψωση των πρανών σε επαρκές ύψος.
- Κατασκευή νέων τεχνικών γεφύρωσης που είναι υδραυλικά επαρκή.

Από πλευράς κάλυψης, η λεκάνη απορροής χαρακτηρίζεται κυρίως ως δασική, καθώς το μεγάλο μέρος της συνολικής έκτασης της αποτελείται από δασικές εκτάσεις (9,06 χλμ<sup>2</sup> – ποσοστό 68,5%), όπως σκληροφυλλική βλάστηση και μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις. Μεγάλο τμήμα της λεκάνης καλύπτεται από αγροτικές περιοχές (3,86 χλμ<sup>2</sup> – ποσοστό 29,20%), όπως ελαιώνες και γη που χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα φυσικής βλάστησης. Η υπόλοιπη λεκάνη (0,30 χλμ<sup>2</sup> – ποσοστό 2,27%) καλύπτεται από ασυνεχή αστικό ιστό. Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της κατασκευής θα είναι ένας μικρός εργοταξιακός χώρος σε κατάλληλη θέση πλησίον του έργου σε εκτός ορίων οικισμού περιοχή καθώς και προμήθεια αδρανών από υφιστάμενα αδειοδοτημένα λατομεία και μικρές ποσότητες ετοίμου σκυροδέματος από αδειοδοτημένες μονάδες παραγωγής σκυροδέματος.

Στην παρούσα περιβαλλοντική μελέτη (ΜΠΕ), με βάση την προτεινόμενη λύση, τα έργα του βόρειου ρέματος Βασιλικού στοχεύουν :

- ❖ Στην διατήρηση του ανοικτού τμήματος του βόρειου ρέματος Βασιλικού, που θα συμβάλλει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, στη διατήρηση της φυσικής κοίτης όπου είναι δυνατόν και στην ομαλή υδραυλική λειτουργία του.
- ❖ Στην εξασφάλιση αντιπλημμυρικής προστασίας των υφιστάμενων όχθων και της κοίτης ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διέλευση των πλημμυρικών παροχών και η αντιπλημμυρική προστασία των εκατέρωθεν αγροτικών περιοχών.

Με την επίτευξη των παραπάνω στόχων επιλύονται σημαντικά προβλήματα της εκατέρωθεν αγροτικής και οικιστικής περιοχής του Βασιλικού και την εξασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα του ρέματος και της παρόχθιας ζώνη αυτού.

Το σημαντικότερο τμήμα του υδατικού συστήματος αποτελεί καλλιεργήσιμη γη, ενώ το υπόλοιπο είναι δασική έκταση. Στα όρια του συστήματος αναπτύσσεται ΒΙΠΕ καθώς και άλλες βιομηχανίες, ελαιοτριβεία κ.α. Το υδατικό σύστημα χρησιμοποιείται για άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση. Σχετικά με το ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, όπως έχει αναφερθεί στην περιοχή επέμβασης δεν υπάρχουν κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικά μνημεία και ως εκ τούτου δεν αναμένονται επιπτώσεις στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής.

Η λεκάνη απορροής του βόρειου ρέματος Βασιλικού εντάσσεται σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικών Διαμερισμάτων, στο υδατικό διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου (ΕΛ02) και στη Λεκάνη Απορροής Πείρου, Βέργα, Πηνειού (ΕΛ0228). Βάσει του εγκεκριμένου διαχειριστικού σχεδίου Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (ΕΛ02), το βόρειο ρέμα Βασιλικού δεν είναι καθορισμένο – κωδικοποιημένο ποτάμιο υδατικό σύστημα. Η περιοχή μελέτης έχει μήκος 1,80 χλμ. Το πέρας της βρίσκεται περίπου 600 μ. κατάντη του ορίου του οικισμού Βασιλικό, πλησίον της Επαρχιακής Οδού Βασιλικού – Άρλας. Η Υδρολογική Μελέτη αφορά την ανάντη λεκάνης απορροής έως το πέρας της περιοχής μελέτης. Για το υπό μελέτη ρέμα δεν έχει οριστεί το όριο πεδινής και ορεινής ζώνης. Με αφετηρία το βορειοανατολικό άκρο της λεκάνης απορροής, το ρέμα έχει κατεύθυνση από τα βορειοανατολικά προς τα νοτιοδυτικά. Η συνολική έκταση της υπό μελέτη λεκάνης απορροής είναι 5,46 km<sup>2</sup> και το συνολικό μήκος 7,14 χλμ.

Τα έργα πρέπει να είναι συμβατά σε σχέση με τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και συγκεκριμένα το μέτρο περιλαμβάνει δράσεις :

- i. οριοθέτησης ποταμών και χειμάρρων,
- ii. διευθέτησης ποταμών/χειμάρρων για την αύξηση της παροχετευτικότητάς τους, την προστασία της κοίτης (επένδυση και αντιστήριξη πρανών και πυθμένα) και τη ρύθμιση της ροής (κατασκευή αναβαθμών για τη μείωση της κατά μήκος κλίσης, λεκάνες καταστροφής ενέργειας για την εκτόνωση της ροής κλπ.),
- iii. κατασκευής αντιπλημμυρικών αναχωμάτων για την ασφαλή παροχέτευση των πλημμυρικών αιχμών,
- iv. κατασκευής λιμνών κατακράτησης πλημμυρικών ροών παράπλευρης εκτόνωσης/αποθήκευσης των πλημμυρικών ροών για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου.

Για το Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου ΥΔ2 έχει υλοποιηθεί το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΦΕΚ 2691 Β'/06-07-2018), σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Όπως προκύπτει από την

παράγραφο 8.13.5 της παρούσης ΜΠΕ, η άμεση περιοχή των έργων δεν εντάσσεται στις περιοχές υψηλού κινδύνου πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ).

### **ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ**

Για την υπό εξέταση Μ.Π.Ε. εκδόθηκαν οι κάτωθι εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις :

- i. Η αριθμ. 70020/17-09-2026 θετική γνωμοδότηση υπό όρους της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της ΑΔΠΔΕΙ.
- ii. Η αριθμ. 10754/336/18-02-2026 θετική γνωμοδότηση του Τμ. Αλιείας της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Αχαΐας.
- iii. Η αριθμ. 13985/10-02-2026 θετική γνωμοδότηση υπό όρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας.
- iv. Η αριθμ. 12769/02-02-2026 θετική γνωμοδότηση υπό όρους της Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου.
- v. Την αριθμ. 13782/22-01-2026 θετική γνωμοδότηση υπό όρους της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
- vi. Η αριθμ. Φ.901/83/397033/Σ.390/04-02-26 θετική γνωμοδότηση του ΓΕΕΘΑ.

### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Οι όροι για την κατασκευή των έργων αφορούν τον κύριο του έργου, τους Αναδόχους κατασκευής και τυχόν υπεργολάβους ή συμβούλους κατασκευής και λειτουργίας του έργου.
2. Πριν από την έναρξη των εργασιών να έχουν εξασφαλισθεί όλες οι άδειες, εγκρίσεις και λοιπές διοικητικές πράξεις που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία. Να τηρηθούν επίσης απαρέγκλιτα οι ειδικοί όροι και υποδείξεις των συναρμόδιων υπηρεσιών που έχουν γνωμοδοτήσει επί του έργου.
3. Η κατασκευή του έργου να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις διατομές, τις χιλιομετρικές θέσεις και το εύρος επεμβάσεων που περιγράφονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ και στα εγκεκριμένα σχέδια. Επεμβάσεις εκτός της εγκεκριμένης ζώνης έργου, πρόσθετες εκσκαφές, διαπλατύνσεις, εκχερσώσεις ή μεταβολές της γεωμετρίας της κοίτης δεν επιτρέπονται χωρίς την προηγούμενη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας αδειοδότησης. Η ΜΠΕ προβλέπει ουσιαστικές παρεμβάσεις κυρίως στο τμήμα Χ.Θ. 0+530 έως Χ.Θ. 1+078 και διατήρηση της υφιστάμενης κοίτης στα λοιπά τμήματα, με εργασίες καθαρισμού και συντήρησης.
4. Πριν από την έναρξη κατασκευής των έργων διευθέτησης να έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη Απόφαση Οριοθέτησης του προς διευθέτηση τμήματος του υδατορέματος. Η κατασκευή να εκτελεσθεί σε πλήρη συμφωνία με τις εγκεκριμένες οριογραμμές και τα εγκεκριμένα έργα διευθέτησης.
5. Οι εργασίες εντός της κοίτης και ιδίως οι χωματουργικές εργασίες να προγραμματισθούν κατά την περίοδο των χαμηλότερων παροχών του υδατορέματος και κατά το οκτάμηνο στο οποίο αυτό παρουσιάζει τις ελάχιστες παροχές, εκτός τεκμηριωμένων περιπτώσεων επείγοντος χαρακτήρα. Να μην εκτελούνται εργασίες εντός της κοίτης κατά τη διάρκεια ή ενόψει έντονων βροχοπτώσεων.
6. Πριν και κατά τη διάρκεια των εργασιών να υπάρχει κατάλληλη εργοταξιακή οργάνωση και διαδικασία άμεσης διακοπής των εργασιών σε περίπτωση πρόγνωσης ή εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων, ώστε η παρουσία μηχανημάτων, προσωρινών αποθέσεων ή κατασκευών να μην προκαλεί τοπική ανάσχεση της ροής ή αύξηση του πλημμυρικού κινδύνου.
7. Τα έργα διευθέτησης να εκτελούνται, κατά κανόνα, με φορά από τα κατάντη προς τα ανάντη, εκτός περιπτώσεων επέμβασης επί υφιστάμενων έργων όπου τεχνικά επιβάλλεται διαφορετική αλληλουχία.
8. Καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιση και ασφαλής παροχέτευση των υδάτων. Όπου απαιτείται εργασία εν ξηρώ, η προσωρινή εκτροπή της ροής να γίνεται με κατάλληλα τεχνικά μέσα, χωρίς πρόκληση διάβρωσης, θολότητας ή κατάκλυσης γειτονικών εκτάσεων. Να εξασφαλίζεται ομαλή υδραυλική μετάβαση από και προς τα εκατέρωθεν τμήματα της περιοχής επέμβασης μέσω κατάλληλων έργων συναρμογής.
9. Στην οριστική μελέτη και κατά την κατασκευή των νέων τεχνικών γεφύρωσης να διασφαλίζεται ότι το Ελάχιστο Ελεύθερο Ύψος Ασφαλείας πάνω από την Ανώτατη Στάθμη Υδάτων είναι σύμφωνο με τις εφαρμοζόμενες προδιαγραφές των ΟΜΟΕ-ΑΣΥΕΟ, όπως ειδικότερα ζητείται από τη Δ/νση Υδάτων.
10. Για κάθε επέμβαση πλησίον ή επί υφιστάμενων δικτύων και έργων υποδομής να προηγείται συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους. Να διενεργείται έλεγχος της ευστάθειας των εδαφών και των γειτονικών έργων και να λαμβάνονται άμεσα μέτρα σε περίπτωση εμφάνισης διάβρωσης, υποσκαφής ή καθίζησης.
11. Η χωροθέτηση εργοταξιακών εγκαταστάσεων, χώρων προσωρινής αποθήκευσης και χώρων στάθμευσης μηχανημάτων να γίνεται κατά προτίμηση εκτός ορίων οικισμού, εκτός δασικών εκτάσεων και εκτός ενεργού κοίτης, σε ήδη διαμορφωμένους ή κοινόχρηστους χώρους και με τη μικρότερη δυνατή κατάληψη επιφάνειας.

12. Για την πρόσβαση στα μέτωπα εργασίας να χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Δεν επιτρέπεται διάνοιξη νέων οδών ή μόνιμων προσβάσεων, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο και καλύπτεται από τις προβλεπόμενες εγκρίσεις.
13. Τα απαιτούμενα αδρανή και γαιώδη υλικά να προέρχονται κατά προτεραιότητα από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του ίδιου του έργου και, για τις πρόσθετες ανάγκες, αποκλειστικά από νομίμως λειτουργούσες και περιβαλλοντικά αδειοδοτημένες πηγές. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αμμοληψία από την κοίτη ή η δημιουργία ανεξέλεγκτων δανειοθαλάμων.
14. Τα προϊόντα καθαίρεσεων από σκυρόδεμα, ασφαλικά υλικά και λοιπά ΑΕΚΚ να διαχωρίζονται από τα καθαρά γαιώδη υλικά και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένους φορείς/εγκαταστάσεις στο πλαίσιο εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. Η διαχείριση να πραγματοποιείται σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε.103/2010 (Β'1312), όπως ισχύει, και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων.
15. Τα κατάλληλα καθαρά γαιώδη προϊόντα εκσκαφών να επαναχρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα στο ίδιο έργο, στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό και νόμιμο. Τα πλεονάζοντα υλικά να απομακρύνονται σε νόμιμους αποδέκτες.
16. Απαγορεύεται η μόνιμη ή προσωρινή ανεξέλεγκτη απόθεση προϊόντων εκσκαφής, αδρανών ή άλλων αποβλήτων στην κοίτη ή στις όχθες υδατορεμάτων, σε δασικές εκτάσεις ή σε χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Εφόσον απαιτείται προσωρινή απόθεση υλικών πλησίον του μετώπου εργασιών, αυτή να περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα και όγκο και να μην παρεμποδίζει σε καμία περίπτωση τη ροή.
17. Οι προσωρινοί σωροί λεπτόκοκκων υλικών να διαμορφώνονται με ήπια πρηνή και, όπου απαιτείται, να καλύπτονται, ώστε να αποφεύγονται διασπορά σκόνης, διάβρωση και παράσχυση στερεών στην κοίτη. Ειδικά τα υλικά που προέρχονται από εκσκαφές εντός της κοίτης και πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλη θέση του έργου να μεταφέρονται το συντομότερο δυνατό.
18. Η συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και οχημάτων να πραγματοποιείται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, με εξαίρεση αποκλειστικά την απολύτως αναγκαία επιτόπια αποκατάσταση βλάβης ακινητοποιημένου μηχανήματος. Εφόσον απαιτείται πλύση οχημάτων ή μηχανημάτων στο εργοτάξιο, αυτή να πραγματοποιείται αποκλειστικά σε στεγανό διαμορφωμένο χώρο με σύστημα συλλογής και δεξαμενή καθίζησης. Απαγορεύεται η διάθεση νερών πλύσης στο υδρογραφικό δίκτυο.
19. Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων και τα λοιπά ειδικά ρεύματα αποβλήτων να συλλέγονται χωριστά σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και να παραδίδονται σε νομίμως αδειοδοτημένους συλλέκτες ή εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Για το σύνολο των αποβλήτων να εφαρμόζεται το ισχύον πλαίσιο του Ν. 4819/2021, όπως ισχύει.
20. Για τον περιορισμό της σκόνης να γίνεται, όταν απαιτείται, ελεγχόμενη διαβροχή χωμάτων επιφανειών, σωρών και μετώπων εκσκαφής, χωρίς δημιουργία επιφανειακής απορροής προς το ρέμα. Τα φορτηγά μεταφοράς λεπτόκοκκων ή χαλαρών υλικών να είναι καλυμμένα, να μην υπερφορτώνονται και να καθαρίζεται το οδικό δίκτυο από τυχόν αποθέσεις υλικών. Τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα να είναι κατάλληλα συντηρημένα και να πληρούν την ισχύουσα νομοθεσία περί εκπομπών και θορύβου.
21. Η απομάκρυνση της παραρεμάτιας και λοιπής φυσικής βλάστησης να περιορίζεται αποκλειστικά στην έκταση που είναι τεχνικά αναγκαία για την υλοποίηση του έργου. Να αποφεύγονται άσκοπες εκχερσώσεις και να διατηρείται κατά το δυνατόν η βλάστηση που δεν επηρεάζει την υδραυλική λειτουργία ή την ασφάλεια του έργου.
22. Να τηρηθούν οι όροι και υποδείξεις των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων ή άλλων στοιχείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος κατά τις εκσκαφές, οι εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο να διακόπτονται και να ενημερώνεται αμέσως η αρμόδια υπηρεσία.
23. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να απομακρυνθούν όλα τα μηχανήματα, προσωρινές εγκαταστάσεις, πλεονάζοντα υλικά και απόβλητα και να αποκατασταθούν πλήρως οι προσωρινώς καταληφθέντες χώροι, οι προσβάσεις και κάθε επιφάνεια που διαταράχθηκε από την κατασκευή.
24. Κατά τη λειτουργία του έργου να εφαρμόζεται πρόγραμμα επιθεώρησης και συντήρησης που να περιλαμβάνει: έλεγχο της καλής κατάστασης της κοίτης, των έργων προστασίας πρηνών και των τεχνικών γεφύρωσης τουλάχιστον ανά εξάμηνο και μετά από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, έλεγχο και απομάκρυνση φερτών υλών και ανεπιθύμητης βλάστησης τουλάχιστον ετησίως ή μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα και άμεση αποκατάσταση τυχόν διαβρώσεων, υποσκαφών ή άλλων αστοχιών.
25. Να τηρείται αρχείο περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου, στο οποίο να καταγράφονται οι τακτικοί έλεγχοι, οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης, τυχόν αστοχίες ή πλημμυρικά συμβάντα, τα μέτρα αποκατάστασης που λήφθηκαν και τα σχετικά παραστατικά νόμιμης διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων.

**Ο Πρόεδρος πρότεινε τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τις ανωτέρω επισημάνσεις και τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους της υπηρεσίας.**

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις των άρθρων 130, 135 έως 137 και 139 έως 147 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως ισχύουν.
- 2) Την αριθμ. 36044/26.05.2025 (Β'2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 22/29.04.2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθμ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ.2551Β/19.04.2023) απόφαση του Γενικού Γραμματέα περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- 3) Την υπ' αριθ. 49/29-07-2026 (ΦΕΚ 4888/τ.Β'/05.08.20296) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης επιτροπής του άρθρου 130 του Ν. 5314/2026 όπως ισχύει, με την ονομασία «Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτήν.
- 4) Την υπ' αριθ. 50/29-07-2026 (ΑΔΑ: Ψ28Π7Λ6-ΜΜΥ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκλογή των μελών της «Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας», σύμφωνα με τα άρθρα 130, 135, 136 και 137 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 58279/31-07-2026 (ΑΔΑ: Ρ9ΔΩΟΡ1Φ-4Γ1) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- 5) Την υπ' αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/278925/4805/07-08-2026 (ΑΔΑ: ΡΡ907Λ6-ΔΥ3) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Συγκρότηση της «Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» για το δεύτερο μισό της περιφερειακής περιόδου 2024-2028».
- 6) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.
- 7) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
- 8) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014).
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

10) Την υπ' αριθ. πρωτ. 2815/13-01-2026 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ, τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)).

11) Το ανωτέρω έγγραφο με τις απόψεις της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου.

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

**Γνωμοδοτεί θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Οριοθέτηση και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας του βόρειου ρέματος Βασιλικού περιοχής Ερυμάνθου» στην Τοπική Κοινότητα Βασιλικού, της Δ.Ε. Φαρρών, του Δήμου Ερυμάνθου, Π.Ε. Αχαΐας, με φορέα τη Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Περιφ. Ενότητας Αχαΐας της Π.Δ.Ε.. (ΠΕΤ: 2511026326).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**