Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.01 13:49:06 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32,
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536
e-mail: dd.tso@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 34/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 30 Οκτωβρίου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/375101/213/25-10-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Μπλέτσας Στυλιανός (Λίνος) - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (Φάνης) - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Σταυρουλόπουλος Λυκούργος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
4. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Επιτροπής
5. Φουντάς Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
6. Κοντογιάννης Γεώργιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
7. Μπούνιας Χρήστος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
8. Αυγέρης Σάββας - τακτικό μέλος της Επιτροπής
9. Καρναβιάς Ιωάννης - τακτικό μέλος της Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/ 291403/5008/24-08-2026 (ΑΔΑ: 9ΞΙΟ7Λ6-ΝΔΕ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Μελέτη διευθέτησης ποταμού Πηνειακού Λάδωνα και οριοθέτησης τμήματος αυτού» στις Τοπικές Κοινότητες (ΤΚ) Βελανιδίου, Αγραπιδοχωρίου, Εφύρας, Λάτα, Σιμόπουλου, Λαγανά, Οινόης και Ροδιάς της Δημοτικής Ενότητας (ΔΕ) Πηνείας του Δήμου Ήλιδας και στις ΤΚ Κουτσοχέρας, Μουζακίου, Αγίας Άννης και Καρυάς της ΔΕ Ωλένης στο Δήμο Πύργου, της Π.Ε. Ηλείας, με φορέα τη Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Περιφ. Ενότητας Ηλείας, ΠΔΕ (ΠΕΤ: 2601006022)».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε το υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/22907/276/24-10-2026** έγγραφο με τις απόψεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

<u>ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</u>

Η υπό εξέταση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των αντιπλημμυρικών έργων που θα πραγματοποιηθούν για τη διευθέτηση του ποταμού Πηνειακού Λάδωνα και την οριοθέτηση τμήματός του επί της πεδινής ζώνης, με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία των παρόχθιων περιοχών. Η λεκάνη απορροής του Πηνειακού Λάδωνα έχει συνολική έκταση 238km² και το συνολικό προς μελέτη μήκος του ποταμού ανέρχεται σε 15,8km περίπου και εκτείνεται από την περιοχή της υφιστάμενης γέφυρας (γέφυρα Καρυάς) της Επαρχιακής Οδού Μουζάκι – Καρυά- Πανόπουλο, έως την εκβολή του ποταμού στην τεχνητή λίμνη Πηνειού.


Στην υπό εξέταση ΜΠΕ δεν συμπεριλαμβάνεται τμήμα του ποταμού, συνολικού εύρους 700m εκατέρωθεν των γεφυρών (παλαιάς και νέας) Σιμόπουλου, επί της Επαρχιακής Οδού Εφύρα – Σιμόπουλο, διότι το τμήμα αυτό αποτελεί αντικείμενο άλλης μελέτης. Επομένως θα μπορούσαμε να διακρίνουμε δύο επιμέρους τμήματα υπό μελέτη ως εξής:

- *Του βόρειου τμήματος του ποταμού από τις εκβολές στη λίμνη Πηνειού μέχρι τις γέφυρες Σιμόπουλου μήκους 6,061km (Τμήμα Α)*
- *Του νότιου τμήματος του ποταμού από τις γέφυρες Σιμόπουλου μέχρι τη γέφυρα Καρυάς μήκους 8,825km (Τμήμα Β).*

Η γεωγραφική θέση του έργου φαίνεται στην κάτωθι Εικόνα 1. Αυτή χωροθετείται στο βορειοανατολικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Δυτική Πελοπόννησο. Το έργο υπάγεται διοικητικά στους Δήμους Ήλιδας και Πύργου.

Ο Πηνειακός Λάδωνας αποτελεί τον κύριο και μεγαλύτερο παραπόταμο του ποταμού Πηνειού. Οι πηγές του εντοπίζονται ανάντη του οικισμού Αμυγδαλή, σε υψόμετρο περί τα 800m, στις νοτιοδυτικές υπώρειες των Λάμπειων Ορέων (1795m), που αποτελούν φυσική γεωμορφολογική διακλάδωση του όρους Ερύμανθου (2224m). Αφού διασχίσει μία πεδινή έκταση με καλλιεργήσιμες εκτάσεις και κατεύθυνση βορειοδυτική, εκβάλλει στην τεχνητή λίμνη Πηνειού μετά την κατασκευή του φράγματος στην περιοχή του Αγ. Ηλία. Η λεκάνη απορροής

του Πηνειακού Λάδωνα έκτασης 238km² βρίσκεται εντός των ορίων των Δήμων Ήλιδας, Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας. Εντάσσεται δε, στη λεκάνη απορροής του ποταμού Πηνειού GR2812850. Το προς μελέτη μήκος του ποταμού ανέρχεται συνολικά σε 15.8 km.

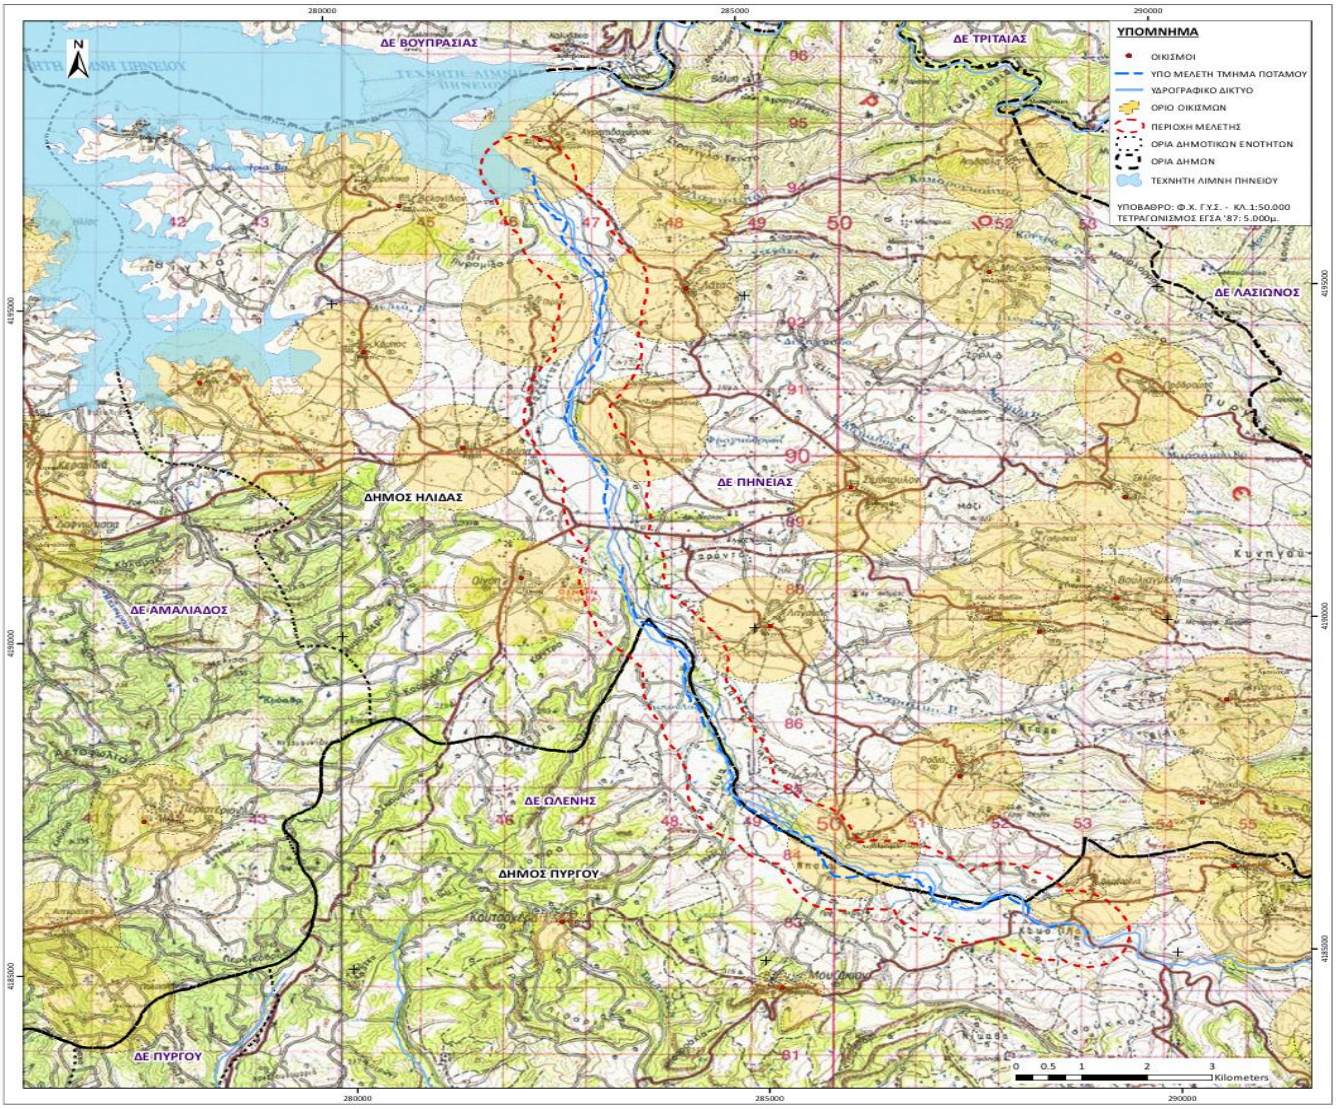

***Εικόνα 1** : Περιοχή μελέτης προτεινόμενου έργου*

Συνοπτικά, ο σχεδιασμός των έργων διευθέτησης περιλαμβάνοντας τα τμήματα επενδεδυμένης διατομής και ανεπένδυτης διατομής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα :

ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ (κατάντη)			
Χ.Θ	ΠΛΑΤΟΣ (Μ)	ΥΨΟΣ (Μ)	ΕΙΔΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
0 - 3800	110	3	ΑΝΕΠΕΝΔΥΤΗ
3800 - 3900	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 65-110	3	ΑΝΕΠΕΝΔΥΤΗ
3900 - 5100	65	3	ΑΝΕΠΕΝΔΥΤΗ
5100 - 5200	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 50-65	4	ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ
5200 - 5700	50	4	ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ
5700 - 5800	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 50-65	4.5	ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ
5800 - 6061.21	65	4.5	ΑΝΕΠΕΝΔΥΤΗ
ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ (ανάντη)			
Χ.Θ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
0 - 1400	65	3	ΑΝΕΠΕΝΔΥΤΗ
1400 -1500	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 32-65	4	ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ
1500 - 8825	32	4	ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ

***Πίνακας 1** : Σχεδιασμός έργων Διευθέτησης*

Η κατασκευή του έργου θα πρέπει να λάβει χώρα με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκληθεί η λιγότερη δυνατή παρεμπόδιση της ροής των υδάτων του ποταμού καθώς και η όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και αφαίρεση της φυσικής βλάστησης. Με γνώμονα τα προαναφερόμενα παραπάνω, κρίθηκε σκόπιμο, η κατασκευή των έργων ιδίως στο τμήμα που αφορά επεμβάσεις εντός κοίτης, να γίνει κατά την ξηρή περίοδο του έτους και βέβαια, να αρχίσει από τα κατάντη και να εξελιχθεί προς τα ανάντη. Έτσι η κατασκευή προβλέπεται να εξελιχθεί σε διακριτά τμήματα ως εξής:

• Στο βόρειο τμήμα του ποταμού από τις εκβολές στη λίμνη Πηνειού μέχρι τις γέφυρες Σιμόπουλου μήκους 6,061km (Τμήμα Α)

• Στο νότιο τμήμα του ποταμού από τις γέφυρες Σιμόπουλου μέχρι τη γέφυρα Καρυάς μήκους 8,825km (Τμήμα Β)

Η φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνει:

- *Εγκατάσταση εργολάβου.*
- *Κατασκευή εργοταξίου.*
- *Ενημέρωση εταιρειών δικτύων κοινής ωφέλειας για την έναρξη των εργασιών κατασκευής, τις θέσεις των έργων και έλεγχος της αναγκαιότητας μετατόπισης ή προστασίας των δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών και λοιπών δημοτικών δικτύων (ύδρευση, αποχέτευση, άρδευση, κ.λπ.).*
- *Ενημέρωση αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών για τις προγραμματιζόμενες εργασίες κατασκευής και τις θέσεις των έργων προκειμένου να υπάρξει ενεργή παρακολούθηση των εργασιών εκσκαφών.*
- *Χωματουργικές εργασίες (αφαίρεση φυτικών γαιών, εκσκαφή ορυγμάτων, κατασκευή επιχωμάτων κ.λπ.) και αποξήλωση κατασκευών και οδοστρωμάτων όπου απαιτείται.*
- *Διαμόρφωση πυθμένα (εκσκαφή, εξυγίανση).*
- *Επέκταση κοίτης στις ανεπένδυτες διατομές.*
- *Κατασκευή και τοποθέτηση συρματοκιβωτίων στους χαλινούς της κοίτης και στα πρανή. Πλήρωση με λιθορριπή.*
- *Τελική διαμόρφωση αναχωμάτων στις ανεπένδυτες διατομές.*
- *Φύτευση όχθεων όπου απαιτείται για την πρόληψη της διάβρωσης των πρανών.*
- *Πιθανές λοιπές περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις.*
- *Αποκαθήλωση και αποκομιδή όλων των προσωρινών κατασκευών εξυπηρέτησης των εργοταξίων και αποκατάσταση και καθαρισμός των χώρων.*

Όσον αφορά τις επιμέρους υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της κατασκευής θα είναι :

a) *Δανειοθάλαμοι : Σύμφωνα με την υδραυλική προμελέτη και τις εκτιμήσεις των αναγκαίων υλικών κατασκευής, για την πλήρωση των συρματοκιβωτίων θα απαιτηθεί η προμήθεια – προσκόμιση συνολικά 158.080m³ θραυστού υλικού λατομείου, 85.540m³ λίθων για την προστασία των πρανών και την πλήρωση των κενών μεταξύ των πρανών και των συρματοκιβωτίων, καθώς και 11.100m³ αμμοχάλικου για την επίστρωση αγροτικών οδών. Η προμήθεια των υλικών αυτών προτείνεται να γίνει από το πλησιέστερο αδειοδοτημένο λατομείο αδρανών που βρίσκεται εντός της λατομικής περιοχής «Βρυολάγκαδο» στη θέση «Βαθύ Λαγκάδι» σε ευθεία απόσταση 8 km από την περιοχή μελέτης, κοντά στον οικισμό Χειμαδιό ή από άλλη νόμιμα λειτουργούσα επιχείρηση στην περιοχή μελέτης ή από δανειοθαλάμους που θα προσδιοριστούν από τον ανάδοχο του έργου σε συνεννόηση με την αναθέτουσα Αρχή.*
b) *Αποθεσιοθάλαμοι : Η περίσσεια εκσκαφών που θα προκύψει από την κατασκευή του έργου, δηλαδή τα απόβλητα με κωδικό 17 05 04: "χώματα και πέτρες που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες" εκτιμώνται σε 2.157.340 m³ περίπου. Οι ακριβείς ποσότητες των αποβλήτων αυτών θα εκτιμηθούν στο στάδιο της οριστικής μελέτης διευθέτησης. Για τη διαχείριση των αποβλήτων, η διαχείριση της περίσσειας των εκσκαφών που προέρχεται από δημόσια έργα θα πρέπει να γίνεται με ορθό περιβαλλοντικά τρόπο, χωρίς να είναι υποχρεωτική η διαχείριση μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σε αντίθεση με τα ΑΕΚΚ. Η περίσσεια εκσκαφών μπορεί να διαχειριστεί μαζί με τα υπόλοιπα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που θα προκύψουν από την κατασκευή του έργου. Έτσι, θα αποθηκεύονται προσωρινά εντός του εργοταξίου και στη συνέχεια για τη διαχείρισή τους, θα αναζητηθεί συνεργασία του αναδόχου με αδειοδοτημένους χώρους διαχείρισης αδρανών υλικών και με αδειοδοτημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.*

Σε κάθε περίπτωση η περίσσεια εκσκαφών μπορεί να διαχειριστεί μαζί με τα υπόλοιπα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που θα προκύψουν από την κατασκευή του έργου. Έτσι, θα

αποθηκεύονται προσωρινά εντός του εργοταξίου και στη συνέχεια για τη διαχείρισή τους, θα αναζητηθεί συνεργασία του αναδόχου με αδειοδοτημένους χώρους διαχείρισης αδρανών υλικών και με αδειοδοτημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Ενδεικτικά αναφέρονται πλησίον του έργου τα:


- ✓ *Μαυραειδής Γεώργιος, θέση «Μελιός» Κολιρίου, Δήμου Πύργου (περίπου 17 km από τη θέ ση του έργου)*
- ✓ *Ρέγκλη Τασία, θέση «Χαμολιός» Ρουπακίου, Δήμου Πηνειού (περίπου 19 km από τη θέση του έργου)*
- ✓ *ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ, θέση «Φρασινια» Τ.Κ. Πράσινου, Πύργος (περίπου 14 km από τη θέση του έργου)*
- ✓ *ΗΛΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Ε. (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.), θέση «Μαγούλα», Τ.Κ. Βυτινέϊκων, Πύργος (περίπου 20 km από τη θέση του έργου)*
- ✓ *ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ, θέση Φλόκα Αρχαίας Ολυμπίας (περίπου 16 km από τη θέση του έργου)*
- ✓ *ΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μ.Ι.Κ.Ε, θέση «Ποτάμια» Επιτάλιο Ηλείας (περίπου 20 km από τη θέση του έργου)*
- ✓ *ΟΔΟΣ ΑΤΕ, θέση «Λιβανά – Μποζινά» Τοπικής Κοινότητας Πρασιδακίου, Δήμου Ζαχάρως (περίπου 34 km από τη θέση του έργου)*

Στα πλαίσια της Υδραυλικής Προμελέτης έγιναν και οι απαραίτητες προμετρήσεις για το έργο διευθέτησης του ποταμού Πηνειακού Λάδωνα. Έτσι, μετά τον επιφανειακό καθαρισμό της κοίτης από την αυτοφυή βλάστηση σε επιφάνεια 10 στρεμμάτων περίπου, οι εκσκαφές που απαιτούνται εκτιμώνται σε 2.200.000m³, από τα οποία 42.660 m³ θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των επιχωμάτων και των πρανών και τα υπόλοιπα 2.157.340 m³ θα αποτεθούν σε αποθεσιοθάλαμο πλησίον του έργου. Επιπλέον του υλικού των εκσκαφών, για την κατασκευή του έργου θα χρειαστούν αμμοχαλικώδη υλικά, συρματοκιβώτια, κ.λπ. Η προμήθεια άμμου και θραυστών υλικών θα πραγματοποιηθεί από αδειοδοτημένα λατομεία της ευρύτερης περιοχής του έργου. Οι ποσότητες θραυστού υλικού λατομείου για την πλήρωση των συρματοκιβωτίων εκτιμώνται σε 158.080m³, για την λιθορριπή προστασίας των πρανών απαιτούνται 85.540m³ λίθων λατομείου, ενώ για την επίστρωση των αγροτικών οδών θα χρησιμοποιηθούν αμμοχαλικώδη υλικά σε σύνολο 11.100m³. Τέλος, για την κατασκευή και σύνδεση των φατνών των συρματοκιβωτίων απαιτούνται 1.971.480kgr συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων γαλβανισμένων με κράμα ψευδαργύρου – αλουμινίου, τύπου GALFAN, βρόγχου 8 x 10 και διαμέτρου Φ3.00 χιλ. Το συνολικό βάρος του συρματοπλέγματος θα είναι 2kg/m².

Όσον αφορά την περιοχή ενδιαφέροντος, δεν διαθέτει θεσμοθετημένες περιοχές βιοποικιλότη τας (του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000) ή άλλη προστατευόμενη περιοχή του Ν. 3937/2011. Η πλησιέστερη χερσαία θεσμοθετημένη περιοχή του δικτύου Natura είναι η «GR2330002 Οροπέδιο Φολόης», η οποία αποτελεί Ειδική Ζώνη Διατήρησης – Ζώνη Ειδικής Προστασία (ΕΖΔ – ΖΕΠ) και απέχει 1,8km από την ζώνη επιρροής του έργου.

Όπως διακρίνεται στην κάτωθι Εικόνα 2, το ποσοστό των δασικών εκτάσεων είναι της τάξης του 26.4%, καθώς οι χαρακτηρισμοί που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία είναι:

- *ΑΔ: Μη δασική μορφή παλαιότερα αλλά δασική πλέον με τις νεότερες λήψεις και αυτοψίες.*
- *ΔΔ: Εκτάσεις που παραμένουν δασικές.*
- *ΑΔ-ΑΝ και ΔΔ-ΑΝ: Εκτάσεις που επεξηγούνται παραπάνω αλλά είναι πλέον επικυρωμένοι μέσω διαδικασίας αντιρρήσεων.*

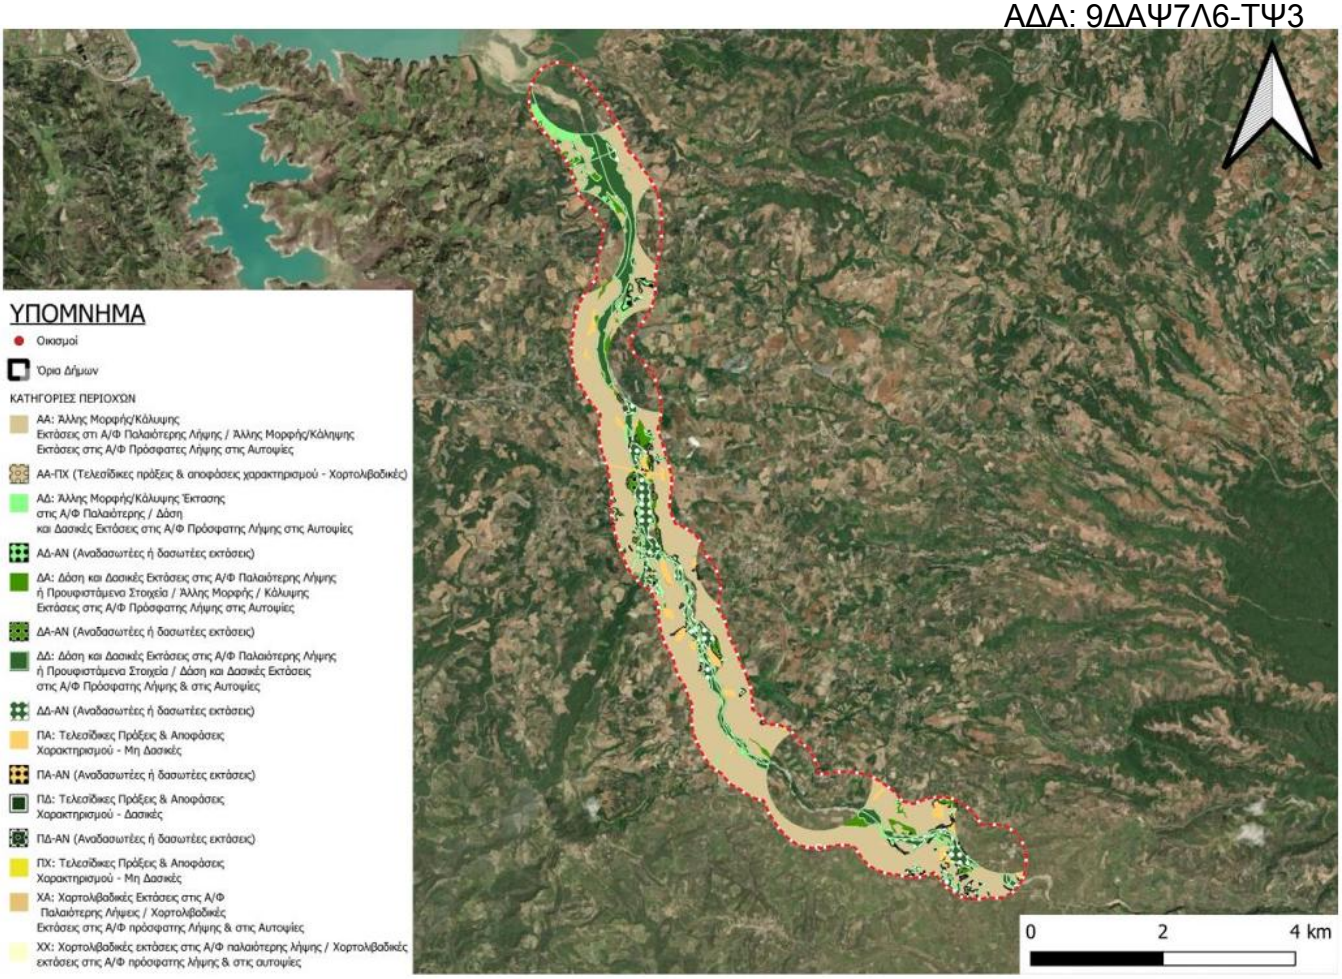

Εικόνα 2 *: Δασικές εκτάσεις στην περιοχή ενδιαφέροντος*

Η 2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Δια μερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL02), εγκρίθηκε με την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) υπ. αρ. 20/24 (ΦΕΚ Α/8512.06.2024). Σύμφωνα με αυτή, οι Δήμοι Ήλιδας και Πύργου εμπίπτουν στη Λεκάνη Απορροής Πείρου – Βέργα – Πηνειού (EL0228), έκτασης 2,0423 km^2. Η περιοχή μελέτης του παρόντος έργου εμπίπτει στο τμήμα του ποταμού Πηνειακού Λάδωνα, Λάδων Πηνειαίως, και σύμφωνα με το ΣΔΛΑΠ αποτελείται από 3 τμήματα. Από τα τρία τμήματα που υποδιαιρείται ο ποταμός Λάδωνα, τα δύο εμπίπτουν στην περιοχή μελέτης, ήτοι :

- *Λάδων Πηνειαίως Π._1 (EL0228R000204007N) και*
- *Λάδων Πηνειαίως Π._2 (EL0228R000204007N) με μήκος 35 χλμ. και έκταση 206,2 km^2.*

Αναφορικά με τα υπόγεια υδατικά συστήματα της λεκάνης απορροής Πείρου – Βέργα – Πηνειού (EL0228), εμπίπτει στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα ΥΥΣ "Σύστημα Πηνειού (EL0200060)" το οποίο χαρακτηρίζεται από «καλή» ποσοτική και χημική κατάσταση. Επισημαίνεται ότι τόσο τα επιφανειακά όσο και τα υπόγεια ύδατα της περιοχής μελέτης δεν εμπίπτουν στα άρθρα των εξαιρέσεων.

Τέλος, το υπό μελέτη έργο εντάσσεται στην πεδινή ζώνη λεκανών απορροής Πείρου – Βέργα – Πηνειού Γλαύκου (GR02RAK0008) του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL02), που έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Δυναμικού Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΚΥΠ), σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΥΠ) η οποία εγκρίθηκε με την αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41356/323 (ΦΕΚ Β 2481/21.05.2025)

Η αναθεώρηση αυτή έχει θέσει ως Γενικό Στόχο (Σ2) τη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας και την αύξηση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας, του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των οικονομικών δραστηριοτήτων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού ορίζονται οι εξής επιμέρους στόχοι:

- *Σ2.1: Υλοποίηση μέτρων περιβαλλοντικού χαρακτήρα για την ανάσχεση και διαχείριση της πλημμυρικής ζώνης της ορεινής κοίτης, καθώς και για τη φυσική συγκράτηση υδάτων σε πεδινές περιοχές.*
- *Σ2.2: Υλοποίηση έργων ταμίευσης, αποστραγγιστικών δικτύων, διαχείρισης ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας, για τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου.*
- *Σ2.3: Ενίσχυση πρακτικών διαχείρισης πλημμυρικού κινδύνου με στρατηγικό σχεδιασμό και προώθηση λύσεων φυσικής συγκράτησης ή ελεγχόμενης κατάκλυσης.*

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η προστασία της περιοχής ενδιαφέροντος επιβάλλεται από την προσφάτως εγκεκριμένη 1η Αναθεώρηση του ΣΔΚΥΠ Βόρειας Πελοποννήσου.

<u>ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ</u>

Για την υπό εξέταση Μ.Π.Ε. εκδόθηκαν οι κάτωθι γνωμοδοτήσεις :

i. *Η αριθμ. 123119/3441/20-04-2026 θετική (υπό όρους) γνωμοδότηση, του Τμ. Αλιείας της Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Ηλείας.*
ii. *Η αριθμ. 27306/10-02-2026 θετική γνωμοδότηση (υπό όρους) της Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου.*
iii. *Την αριθμ. 26271/27-01-2026 θετική γνωμοδότηση (υπό όρους) της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.*
iv. *Η αριθμ. Φ.901/112/397752/Σ.494/10-02-26 θετική γνωμοδότηση του ΓΕΕΘΑ.*
v. *Η αριθμ. 72714/02-03-26 θετική (υπό όρους) γνωμοδότηση του Δασαρχείου Αμαλιάδας.*
vi. *Η αριθμ. 72631/02-03-26 θετική (υπό όρους) γνωμοδότηση του Δασαρχείου Πύργου.*
vii. *Η αριθμ. 74059/03-03-26 θετική (υπό όρους) γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών Ηλείας.*
viii. *Η αριθ. πρωτ. 75633/03-03-2026 θετική (υπό όρους) γνωμοδότηση της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.*
ix. *Η αριθ. πρωτ. 26532/29-01-26 θετική (υπό όρους) γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.*

<u>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ</u>

1. *Πριν από την έναρξη των εργασιών να έχουν εξασφαλισθεί όλες οι άδειες, εγκρίσεις και λοιπές διοικητικές πράξεις που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία. Να τηρηθούν επίσης απαρέγκλιτα οι ειδικοί όροι και υποδείξεις των συναρμόδιων υπηρεσιών που έχουν γνωμοδοτήσει επί του έργου.*

2. *Να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι αναγκαίες πιστώσεις για την εφαρμογή των μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας, τη νόμιμη διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής και των αποβλήτων, την αποκατάσταση της βλάστησης και την περιβαλλοντική παρακολούθηση. Οι σχετικές υποχρεώσεις να περιλαμβάνονται στα τεύχη δημοπράτησης και στις συμβάσεις κατασκευής και συντήρησης.*

3. *Οι επεμβάσεις να περιορίζονται στα τμήματα, στις διατομές και στις ζώνες κατάληψης που θα εγκριθούν με την ΑΕΠΟ και τα συνοδευτικά της σχέδια. Απαγορεύεται η επέκταση εκσκαφών, επιχώσεων, επενδύσεων ή οδών εκτός των εγκεκριμένων ορίων.*

4. *Διαφοροποιήσεις του σχεδιασμού να αξιολογούνται με την κατά περίπτωση διαδικασία των άρθρων 6 και 7 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει, πριν από την υλοποίησή τους.*

5. *Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις, οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης και οι αποθεσιοθάλαμοι να χρησιμοποιούνται μόνο μετά την εξασφάλιση της απαιτούμενης περιβαλλοντικής και λοιπής αδειοδότησης. Η εφαρμοστεί η διαδικασία Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 4014/2011.*

6. *Ο τελικός σχεδιασμός και η αλληλουχία κατασκευής να εξασφαλίζουν την υδραυλική συνέχεια των δύο τμημάτων του έργου με το χωριστά μελετώμενο τμήμα στην περιοχή των γεφυρών Εφύρας - Σιμόπουλου. Να ελέγχονται οι μεταβατικές διατομές, οι υψομετρικές συναρμογές και η λειτουργία κατά τη σταδιακή ολοκλήρωση των έργων, ώστε να μην δημιουργούνται στενώσεις, ανασχέσεις ή αύξηση του πλημμυρικού κινδύνου στις ενδιάμεσες και γειτονικές εκτάσεις.*

7. *Να ελέγχεται η υδραυλική και αντιδιαβρωτική συμπεριφορά στις θέσεις γεφυρών και συμβολών, στις αποστραγγιστικές εξόδους και στις μεταβάσεις επενδεδυμένων και ανεπένδυτων διατομών. Τυχόν ανεπαρκές ελεύθερο ύψος γεφυρών να αντιμετωπίζεται με τεκμηριωμένη λύση, η οποία να έχει λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις πριν από την υλοποίησή της. Απαγορεύονται οι αυθαίρετες εκβαθύνσεις ή μεταβολές της κοίτης ως μέσο αντιμετώπισης της ανεπάρκειας.*

8. *Οι εργασίες μέσα στην κοίτη να εκτελούνται τμηματικά, σε περίοδο χαμηλών παροχών και εκτός έντονων βροχοπτώσεων. Να διατηρείται συνεχής δίοδος της υφιστάμενης φυσικής ροής προς τα κατάντη και να αποτρέπονται η πλήρης απόφραξη της κοίτης, η τεχνητή αποξήρανση διαδοχικών τμημάτων και ο εγκλωβισμός υδρόβιων οργανισμών. Τυχόν προσωρινή παράκαμψη της ροής να διαθέτει τεκμηριωμένη υδραυλική επάρκεια και μέτρα ασφαλούς απομάκρυνσης.*

9. *Ο φυσικός πυθμένας να διατηρείται στα τμήματα όπου προβλέπεται από τον εγκεκριμένο σχεδιασμό. Δεν επιτρέπεται γενικευμένη επένδυση, σκυροδέτηση, ευθυγράμμιση ή πρόσθετη εκβάθυνση της κοίτης πέραν των εγκεκριμένων επεμβάσεων. Η ανάγκη τοπικής ενίσχυσης να τεκμηριώνεται και να αξιολογείται πριν από την κατασκευή της.*

10. *Τυχόν νερά έκπλυσης εξοπλισμού σκυροδέτησης και υπολείμματα σκυροδέματος να συλλέγονται χωριστά σε στεγανή εγκατάσταση. Απαγορεύεται η διοχέτευσή τους στον ποταμό, στις τάφρους ή στο έδαφος. Η καθίζηση από μόνη της να μην θεωρείται επαρκής επεξεργασία για τη διάθεση αλκαλικών ή άλλων ρυπασμένων υγρών.*

11. *Πριν από την έναρξη των εκσκαφών να συνταχθεί αναλυτικό ισοζύγιο χωματισμών ανά τμήμα, με ποσότητες εκσκαφής, κατάλληλων υλικών επαναχρησιμοποίησης, φυτικής γης και περίσσειας προς απομάκρυνση. Να τεκμηριώνονται οι αποδέκτες, οι νόμιμες εργασίες διαχείρισης, οι διαθέσιμες χωρητικότητες και οι διαδρομές μεταφοράς για το σύνολο της αναμενόμενης περίσσειας. Η εκτίμηση της ΜΠΕ για 2.157.340 m^3 πλεοναζόντων υλικών να λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό μέχρι την τεκμηριωμένη οριστικοποίηση των ποσοτήτων.*

12. *Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόθεση προϊόντων εκσκαφής, έστω και προσωρινά, στην κοίτη, στις όχθες εκτός των εγκεκριμένων επιχωμάτων, σε τάφρους, σε παρόχθια βλάστηση ή σε εκτάσεις όπου παρεμποδίζεται η απορροή. Δεν επιτρέπεται η διάθεση της περίσσειας με ανύψωση γειτονικών αγροτεμαχίων, δημιουργία νέων αναχωμάτων ή πλήρωση κοιλοτήτων χωρίς την απαιτούμενη προηγούμενη έγκριση.*

13. *Τα απαιτούμενα αδρανή και οι λίθοι για συρματοκιβώτια και λιθορριπές να προέρχονται από νόμιμες πηγές. Να τηρούνται τα παραστατικά προέλευσης και ποσότητας. Απαγορεύονται η απόληψη υλικών από μη εγκεκριμένες θέσεις της κοίτης και η δημιουργία δανειοθαλάμων με επίκληση των αναγκών του έργου χωρίς προηγούμενη αδειοδότηση.*

14. *Για κάθε φορτίο αποβλήτων που απομακρύνεται να καταγράφονται η προέλευση, ο κωδικός ΕΚΑ, η ποσότητα, ο μεταφορέας, ο προορισμός και η βεβαίωση παραλαβής. Τα στοιχεία να συσχετίζονται περιοδικά με το ισοζύγιο χωματισμών και τις επιμετρήσεις. Διαφορές ποσοτήτων ή προορισμού να διερευνώνται από τον φορέα του έργου πριν από τη συνέχιση της αντίστοιχης διαχείρισης.*

15. *Οι κατασκευαστικές εργασίες να προγραμματίζονται εκτός της κύριας αναπαραγωγικής περιόδου των πτηνών, Μαρτίου έως Ιουνίου, σύμφωνα με την πρόβλεψη του κεφαλαίου 10.4.2 της ΜΠΕ. Οι εργασίες στην κοίτη να αποφεύγουν επιπλέον τις κρίσιμες περιόδους αναπαραγωγής των ψαριών και αμφιβίων, όπως θα εξειδικευθούν από κατάλληλο επιστήμονα με βάση τα είδη και τις τοπικές συνθήκες.*

16. *Για την αποκατάσταση να εκπονηθεί και να εφαρμοσθεί φυτοτεχνική μελέτη, συντονισμένη με την υδραυλική και γεωτεχνική μελέτη και, στις δασικές εκτάσεις, με τις εγκρίσεις της δασικής υπηρεσίας. Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα αυτόχθονα είδη της περιοχής και να αποφεύγονται ξενικά χωροκατακτητικά είδη. Η επιλογή βαθύρριζων δέντρων και θάμνων να εξασφαλίζει ταυτόχρονα την αντιδιαβρωτική προστασία, την ευστάθεια των αναχωμάτων και την απαιτούμενη παροχετευτικότητα.*

17. *Να χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Η προβλεπόμενη οδός επίβλεψης και συντήρησης πλάτους 4,00 m και οι ράμπες καθόδου να περιορίζονται στις εγκεκριμένες θέσεις και διαστάσεις. Δεν επιτρέπονται πρόσθετες διανοίξεις, ασφαλτοστρώσεις ή τσιμεντοστρώσεις που δεν περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο σχεδιασμό.*

18. *Να καταρτισθεί πρόγραμμα μεταφοράς υλικών που να λαμβάνει υπόψη τον μεγάλο όγκο της περίσσειας εκσκαφών, την αντοχή του οδικού δικτύου και τη διέλευση από οικισμούς. Να εξασφαλίζονται η πρόσβαση σε κατοικίες, γεωργικές εκτάσεις και υφιστάμενες εγκαταστάσεις, η κατάλληλη σήμανση και η ασφαλής κυκλοφορία. Τυχόν φθορές στο οδικό δίκτυο από τις εργασίες να αποκαθίστανται με ευθύνη του φορέα του έργου.*

19. *Τα φορτηγά μεταφοράς χύδην υλικών να διαθέτουν κατάλληλο κάλυμμα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους. Να εφαρμόζονται χαμηλές ταχύτητες στις εργοταξιακές και χωμάτινες οδούς, διαβροχή ανάλογα με τις συνθήκες και καθαρισμός των τροχών πριν από την έξοδο σε δημόσια οδό.*

20. *Πριν από επεμβάσεις σε δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης ή λοιπής κοινής ωφέλειας να εξασφαλίζεται συνεννόηση με τον αρμόδιο φορέα και ασφαλής προσωρινή ή οριστική αποκατάσταση. Οι υφιστάμενες νόμιμες υδροληψίες να προστατεύονται από ζημιές και υποβάθμιση της ποιότητας του νερού. Τυχόν υδροληψία για τις ανάγκες του έργου να πραγματοποιείται από νόμιμη πηγή και με τις απαιτούμενες εγκρίσεις.*

21. *Να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας, με κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης, εκπαίδευση προσωπικού και έλεγχο των σχετικών εργασιών.*

22. *Με την ολοκλήρωση κάθε τμήματος να απομακρύνονται εγκαίρως οι προσωρινές κατασκευές, τα παραμένοντα υλικά και ο εργοταξιακός εξοπλισμός. Να αποκαθίστανται οι προσωρινές προσβάσεις και οι καταληφθείσες επιφάνειες σύμφωνα με την εγκεκριμένη τελική διαμόρφωση και την προηγούμενη νόμιμη χρήση τους. Η αποκατάσταση να τεκμηριώνεται με πρωτόκολλο και φωτογραφίες πριν και μετά τις εργασίες.*

23. *Ο καθαρισμός της κοίτης να προγραμματίζεται κατόπιν ετήσιας επιθεώρησης και τεκμηρίωσης των θέσεων όπου απορρίμματα, φερτά ή βλάστηση μειώνουν ουσιωδώς την εγκεκριμένη παροχετευτικότητα. Να απομακρύνονται επιλεκτικά τα πραγματικά εμπόδια. Απαγορεύονται η γενικευμένη εκρίζωση της παρόχθιας*

βλάστησης, η αφαίρεση του φυσικού υποστρώματος και η εκβάθυνση κάτω από την εγκεκριμένη στάθμη πυθμένα με επίκληση εργασιών συντήρησης.

24. *Οι τάφροι, οι αγωγοί και τα φρεάτια αποστράγγισης να διατηρούνται λειτουργικοί, με απομάκρυνση φερτών και απορριμμάτων και έλεγχο των εξόδων προς τον ποταμό. Να διερευνάται άμεσα κάθε αναφορά κατάκλυσης γειτονικών εκτάσεων που ενδέχεται να συνδέεται με τα αναχώματα ή με ανεπαρκή αποστράγγιση.*

25. *Πριν από την έναρξη εργασιών να εξειδικευθεί το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης με σταθερές θέσεις, συντεταγμένες, μεθόδους, συχνότητες, υπεύθυνους, κριτήρια αξιολόγησης και διορθωτικές ενέργειες. Τα αποτελέσματα να συγκρίνονται με αρχική καταγραφή αναφοράς και να αξιολογούνται σε συνάρτηση με την παροχή και τις καιρικές συνθήκες.*

26. *Κατά τα πρώτα τρία (3) έτη λειτουργίας να πραγματοποιείται παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων τουλάχιστον ανά τρίμηνο, σε αντιπροσωπευτικές θέσεις ανάντη και κατάντη των επεμβάσεων και πριν από την εκβολή στην τεχνητή λίμνη Πηνειού, εφόσον υπάρχει ροή. Να καταγράφονται και περίοδοι φυσικής διακοπής της ροής. Μετά την τριετία, τυχόν αναπροσαρμογή του προγράμματος να γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των αποτελεσμάτων από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.*

27. *Να διενεργούνται καταγραφές της ιχθυοπανίδας την άνοιξη και το καλοκαίρι, σύμφωνα με την κατεύθυνση του Κεφ. 10 της ΜΠΕ, με αρχική καταγραφή πριν από τις επεμβάσεις, κατά την κατασκευή και κατά τα πρώτα τρία (3) έτη λειτουργίας.*

28. *Σε περιστατικό ρύπανσης, αστοχίας αναχώματος, παρεμπόδισης ροής ή σοβαρής επίπτωσης στην πανίδα να λαμβάνονται αμέσως μέτρα περιορισμού και να ενημερώνονται χωρίς καθυστέρηση οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες. Να ακολουθεί έγγραφη τεκμηρίωση του συμβάντος, των αιτίων, της έκτασης της επίπτωσης και των μέτρων αποκατάστασης και αποτροπής επανάληψης.*

Ο Πρόεδρος πρότεινε τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τις ανωτέρω επισημάνσεις και τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους της υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 130, 135 έως 137 και 139 έως 147 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως ισχύουν.

2) Την αριθμ. 36044/26.05.2025 (Β΄2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 22/29.04.2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθμ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ.2551Β/19.04.2023) απόφαση του Γενικού Γραμματέα περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

3) Την υπ' αριθ. 49/29-07-2026 (ΦΕΚ 4888/τ.Β'/05.08.20296) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης επιτροπής του άρθρου 130 του Ν. 5314/2026 όπως ισχύει, με την ονομασία «Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτήν.

4) Την υπ' αριθ. 50/29-07-2026 (ΑΔΑ: Ψ28Π7Λ6-ΜΜΥ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκλογή των μελών της «Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας», σύμφωνα με τα άρθρα 130, 135,

136 και 137 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»», η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄αριθ.πρωτ. 58279/31-07-2026 (ΑΔΑ: Ρ9ΔΩΟΡ1Φ-4Γ1) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

5) Την υπ' αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/278925/4805/07-08-2026 (ΑΔΑ: ΡΡ907Λ6-ΔΥ3) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Συγκρότηση της «Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» για το δεύτερο μισό της περιφερειακής περιόδου 2024-2028».

6) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.

7) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.

8) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014).

9) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

10) Την υπ' αριθ. πρωτ. 5204/22-01-2026 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)).

11) Το ανωτέρω έγγραφο με τις απόψεις της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Μελέτη διευθέτησης ποταμού Πηνειακού Λάδωνα και οριοθέτησης τμήματος αυτού» στις Τοπικές Κοινότητες (ΤΚ) Βελανιδίου, Αγραπιδοχωρίου, Εφύρας, Λάτα, Σιμόπουλου, Λαγανά, Οινόης και Ροδιάς της Δημοτικής Ενότητας (ΔΕ) Πηνείας του Δήμου Ήλιδας και στις ΤΚ Κουτσοχέρας, Μουζακίου, Αγίας Άννης και Καρυάς της ΔΕ Ωλένης στο Δήμο Πύργου, της Π.Ε. Ηλείας, με φορέα τη Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Περιφ. Ενότητας Ηλείας, ΠΔΕ (ΠΕΤ: 2601006022).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ