Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.01 20:49:24 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32,
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536
e-mail: dd.tso@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 35/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 30 Οκτωβρίου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/375101/213/25-10-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Μπλέτσας Στυλιανός (Λίνος) - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (Φάνης) - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Σταυρουλόπουλος Λυκούργος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
4. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Επιτροπής
5. Φουντάς Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
6. Κοντογιάννης Γεώργιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
7. Μπούνιας Χρήστος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
8. Αυγέρης Σάββας - τακτικό μέλος της Επιτροπής
9. Καρναβιάς Ιωάννης - τακτικό μέλος της Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/ 291403/5008/24-08-2026 (ΑΔΑ: 9ΞΙΟ7Λ6-ΝΔΕ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Αποκατάσταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) ΑΙΓΕΙΡΑΣ», που χωροθετείται στη θέση "ΚΑΚΙΧΟΥΝΙ" της Δ.Ε. Αιγείρας, Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με φορέα τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Αχαΐας (ΠΕΤ: 2604001525)».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε το υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/299752/4600/24-10-2026** έγγραφο με τις απόψεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Α. Γενικά

Η υπό εξέταση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις για το έργο «Αποκατάσταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Αιγείρας που χωροθετείται στη θέση «Κακιχούνι» της Δ.Ε. Αιγείρας, Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με φορέα του έργου τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Αχαΐας».

Το έργο αφορά στα έργα αποκατάστασης του υφιστάμενου κυττάρου του ΧΥΤΑ Αιγείρας, που βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με την αριθμ. 1/2019 Απόφαση του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας καθώς και την αρ. 61628/1100/12-04-2021 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο ΧΥΤΑ Αιγείρας, σύμφωνα με την αρχική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έκδοση της αριθμ. 5278/1-11-2001 ΑΕΠΟ του έργου, σχεδιάστηκε να κατασκευαστεί σε δύο φάσεις, με την Α' φάση να έχει έκταση ενεργού χώρου 17 στρέμματα και διάρκεια ζωής περίπου 11 χρόνια. Ο υπό μελέτη ΧΥΤΑ ξεκίνησε την λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2006 με περιοδικές παύσεις λειτουργίας.

Ο αρχικός σχεδιασμός για την Α' φάση προέβλεπε ότι ο συνολικός όγκος του ενεργού ΧΥΤΑ θα ήταν περίπου 137.343 m^3. Σύμφωνα με πρόσφατη (2019) τοπογραφική αποτύπωση προέκυψε ότι ο όγκος των απορριμμάτων στην λεκάνη ταφής είναι της τάξεως των 190.400 m^3 συμπεριλαμβανομένου του υλικού επικάλυψης.

Ως εκ τούτου η αποκατάστασή του κρίνεται αναγκαία προκειμένου:

- *να επέλθει ισορροπία στο περιβάλλον και επαναφορά της αισθητικής του τοπίου της περιοχής.*
- *να αντιμετωπιστούν τα υπάρχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα μέσω της αποτελεσματικής συλλογής & διαχείρισης πλευροδιηθημάτων, καθώς και της ορθολογικής διαχείρισης και ενεργειακής αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου.*

Συνοπτικά, τα γενικά χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης στο ΧΥΤΑ Αιγείρας είναι:

- ✓ *Έκταση ρυπασμένης επιφάνειας: Η συνολική ρυπασμένη έκταση από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ είναι περίπου οριζοντιογραφικά 17 στρ.*
- ✓ *Απόλυτο υψόμετρο: Η κατακόρυφη απόσταση του σημείου της ξηράς από τη μέση στάθμη της θάλασσας (ΜΣΘ) εκτιμάται σε 328,5 m.*


- ✓ *Κλίση απορριμματικού αναγλύφου: Η κλίση των πρανών του απορριμματικού αναγλύφου είναι της τάξεως του 1:2 (υ:π).*
- ✓ *Υφιστάμενες Υποδομές: Στην περιοχή του ΧΥΤΑ Αιγείρας υπάρχουν υφιστάμενα έργα υποδομής όπως: Κτίριο Διοίκησης, Πύλη Εισόδου, Ζυγιστήριο - Γεφυροπλάστιγγα, Εσωτερικό Οδικό Δίκτυο, Τμηματική Περίφραξη κ.ά.*

Έτσι, στην υπό εξέταση ΜΠΕ προσδιορίζονται τα προτεινόμενα μέτρα αποκατάστασης, καθώς και το χρονικό διάστημα παρακολούθησης και μετέπειτα φροντίδας του χώρου, συμφώνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 114218/97 και της ΥΑ 90439/1846/2021 (ΦΕΚ 4514 Β`/30-09-2021). Επισημαίνεται ότι η εν λόγω ΥΑ ορίζει στην παρ. 2.2 του άρ. 8 ότι στα περιεχόμενα μιας ΜΠΕ για ΧΥΤΑ, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και "…το προτεινόμενο σχέδιο διαδικασίας παύσης της λειτουργίας και μετέπειτα φροντίδας, σύμφωνα με το άρθρο 14 και το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης, το οποίο εξειδικεύεται με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4014/2011, με την έγκριση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ)".

Συνεπώς για το μελετώμενο έργο ακολουθείται η διαδικασία της υποβολής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και κατόπιν της έκδοσης ΑΕΠΟ, θα ακολουθήσει η υποβολή Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), με την λεπτομερή περιγραφή των έργων αποκατάστασης.

Β. Περιγραφή του έργου

Το έργο χωροθετείται στη θέση «Κακιχούνι», της Π.Ε Αχαΐας σε μέσο υψόμετρο 300 m. Βρίσκεται 3,5km νοτιοδυτικά της Αιγείρας και 26 km νοτιοανατολικά από το κέντρο της πόλης του Αιγίου, ενώ απέχει απόσταση περίπου 1,3 km από τον κοντινότερο οικισμό. Ο χώρος διάθεσης απέχει από τον επαρχιακό δρόμο περίπου 2 km. Η πρόσβαση στον εν λόγω χώρο γίνεται μέσω υφιστάμενου χωματόδρομου ο οποίος συνδέεται με το δημόσιο δρόμο και δεν απαιτεί εργασίες διαμόρφωσης. Ο συγκεκριμένος χώρος λόγω της μορφολογίας της ευρύτερης περιοχής είναι απόλυτα απομονωμένος, από πλευράς ορατότητας, από τους γύρω οικισμούς. Στην κάτωθι Εικόνα 1 απεικονίζεται ο χάρτης της ευρύτερης περιοχής του ΧΥΤΑ Αιγείρας.

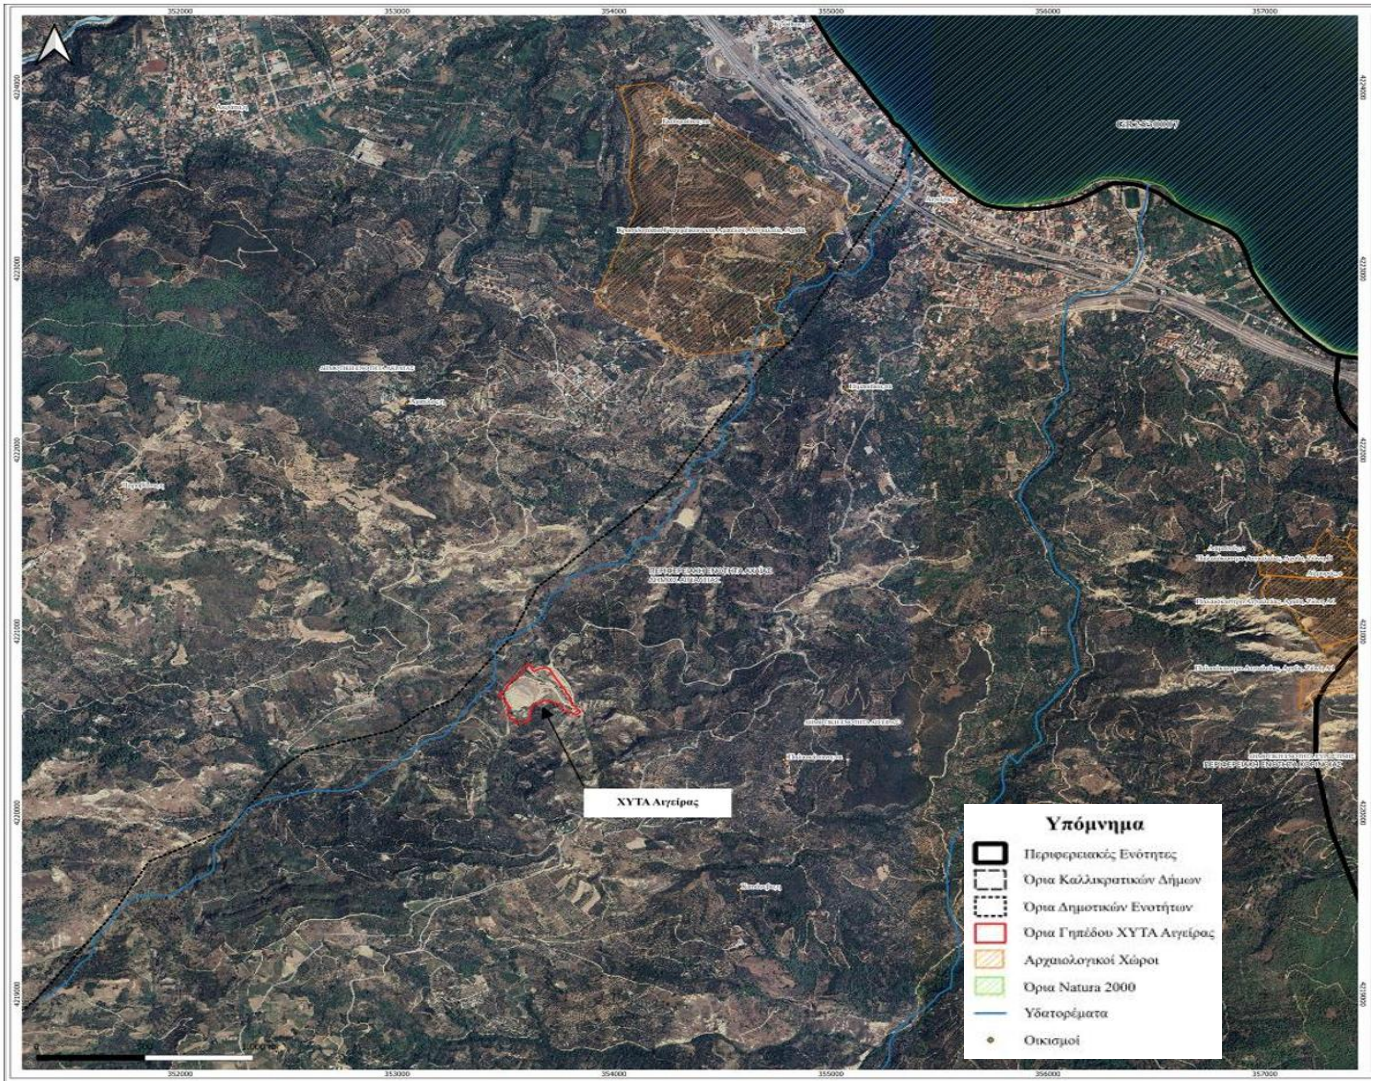

<u>Εικόνα 1</u>: *Απεικόνιση της Ευρύτερης Περιοχής του ΧΥΤΑ Αιγείρας.*

Το έργο αναπτύσσεται στην Π.Ε. Αχαΐας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρας και συγκεκριμένα στη θέση «Κακιχούνι» όπως αυτά καθορίστηκαν με το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και έχει συνολική έκταση 59.419,05 m^2.

<u>Στόχος και σκοπιμότητα πραγματοποίησης του έργου</u>

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ΧΥΤΑ Αιγείρας ξεκίνησε την λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2006 με περιοδικές παύσεις λειτουργίας. Με την αριθμ. 1/2019 Απόφαση του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του ΧΥΤΑ (από 14-01-2019) και η παύση των εργασιών. Έως και σήμερα ο ΧΥΤΑ δεν βρίσκεται σε λειτουργία.
Λαμβάνοντας, επομένως, υπόψη ότι ο υφιστάμενος ΧΥΤ έχει πλέον πληρωθεί, καθίσταται επιτακτική η άμεση υλοποίηση των έργων αποκατάστασης των υφιστάμενων κυττάρων του ΧΥΤΑ, προκειμένου αυτά να ενταχθούν στο φυσικό περιβάλλον και να καθοριστεί το χρονικό διάστημα παρακολούθησης και μετέπειτα φροντίδας του χώρου.

Όσον αφορά την αποκατάσταση, τα προτεινόμενα έργα αποκατάστασης αφορούν σε:

- *Έργα διαμόρφωσης και στεγανοποίησης απορριμματικού ανάγλυφου.*
- *Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων.*
- *Έργα διαχείρισης βιοαερίου.*
- *Έργα πρασίνου.*
- *Εργασίες λοιπών υποδομών (π.χ. επισκευή ή/και αντικατάσταση περίφραξης).*
- *Περιβαλλοντική παρακολούθηση στα πλαίσια της μετέπειτα φροντίδας του χώρου (Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 29407/2002).*

Άρα, οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του υπό μελέτη ΧΥΤΑ Δήμου Αιγιαλείας αφορούν σε:

- *Έργα τελικής κάλυψης του απορριμματικού ανάγλυφου*
- *Έργα Διαχείρισης Στραγγισμάτων*
- *Έργα Διαχείρισης Βιοαερίου*
- *Λοιπά Έργα (περίφραξη κλπ)*

Η λειτουργία αφορά τη μεταφροντίδα και παρακολούθηση του ΧΥΤΑ, ήτοι δειγματοληψίες, αναλύσεις, έλεγχος, μορφολογία, ανάγλυφο, συντηρήσεις υποδομών και εξοπλισμού κλπ, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο χώρος σταδιακά εντάσσεται ομαλά στο περιβάλλον και δεν δημιουργούνται καταστάσεις που να προκαλούν κινδύνους για το περιβάλλον και την υγιεινή.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι προδιαγραφές και ο τρόπος που καλύπτονται στο προτεινόμενο έργο:

ΣΤΟΧΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ελαχιστοποίηση της εισροής ομβρίων από τον περιβάλλοντα χώρο, ικανοποιητική απορροή των τελικών επιφανειών του αναγλύφου	Τα έργα διαμόρφωσης και στεγανοποίησης του ΧΥΤΑ επιτυγχάνουν τη αποφυγή εισροής ομβρίων υδάτων εντός της απορριμματικής μάζας του ΧΥΤΑ.
Αποτροπή κατείσδυσης ομβρίων στα απορρίμματα	Προτείνεται να πραγματοποιηθεί πλήρης στεγάνωση (αδιαπέρατη επιφανειακή κάλυψη). Το αδιαπέρατο αυτό κάλυμμα, θα συμβάλει στη δραστική μείωση παραγωγής στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ στη φάση αποκατάστασης του χώρου. Συγκεκριμένα, προτείνεται η στρώση με Γεωσυνθετικό αργιλικό φραγμό (GCL) με συντελεστή διαπερατότητας μικρότερου του $5x10^{-12}$m/sec με ενσωματωμένο γεώπλεγμα λόγω των κλίσεων του αναγλύφου. Επιτυγχάνοντας άριστη στεγανοποίηση του χώρου.

Αποτροπή διαρροών στραγγισμάτων προς τον υδροφόρο ορίζοντα και πλευροδιηθήσεων στα πρανή	Σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 2001 τα έργα στεγανοποίησης της λεκάνης απόθεσης των απορριμμάτων αποτελείται από φυσικό & τεχνητό γεωλογικό φραγμό. Παρ' όλα αυτά, επιβάλλεται να γίνεται έλεγχος σχετικά με την πιθανό επεισόδιο ρύπανσης των υπογείων υδάτων και του υπεδάφους, από τυχόν αστοχία του συστήματος στεγάνωσης και διαρροής στραγγισμάτων. Για το σκοπό αυτό προτείνεται, η παρακολούθηση του υπόγειου υδροφορέα από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις.
Διαχωρισμός του σώματος των απορριμμάτων από τη φυτοκάλυψη αλλά και οποιαδήποτε πρόσβαση ζώων	Η στρώση επιφάνειας θα αποτελείται από δύο συστατικά: Μία φυτοκαλυμένη επιφάνεια, επιλεγμένη για να ελαχιστοποιεί τη διάβρωση και να διευκολύνει την επιφανειακή παροχέτευση των ομβρίων υδάτων και μία επιφάνεια (κατώτερη) από εδαφικό υλικό (φυτόχωμα) ελαχίστου ύψους 60cm.
Διαχωρισμός σώματος απορριμμάτων / Στρώση εξομάλυνσης	Στρώση εξομάλυνσης από κατάλληλο εδαφικό υλικό κόκκων < 0,1m και συνολικού πάχους 0,5m
Ελεγχόμενη εκπομπή βιοαερίου	Ο πυρσός είναι δυναμικότητας 250 m^3/h, ικανός να καλύπτει τη μέγιστη παροχή αερίου του ΧΥΤ (~50 m^3/h)

Έλεγχος ευστάθειας των πρανών του τελειωμένου απορριμματικού αναγλύφου	Για να επιτευχθεί η προστασία της στρώσης στεγανοποίησης GCL και η αποστράγγιση του χώρου και η αποφυγή διαφορικών καθιζήσεων και ολισθήσεων θα τοποθετηθεί σε όλη την έκταση του αναγλύφου ενός ενιαίου εργοστασιακού προϊόντος 4 στρώσεων.
Προφόρτιση άνω πλατώματος	Το υλικό εξομάλυνσης θα είναι κυρίως εδαφικό υλικό. Θα τοποθετηθεί επί του διαμορφωμένου απορριμματικού αναγλύφου και θα συμπυκνωθεί. Το πάχος της στρώσης θα είναι 0,5m. Η μέγιστη διάμετρος κόκκου του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται ως Dmax=10cm.
Κλίσεις για αποστράγγιση ομβρίων και αποφυγή διαβρώσεων (3-5%)	Θα έχει ύψος 30cm και ελάχιστο συντελεστή διαπερατότητας $1x10^{-2}$-10^{-3} m/sec. Αυτή η στρώση θα έχει κλίση τουλάχιστον 3% στα σημεία των πλατωμάτων μετά από την καθίζηση
Κλίσεις πρανών (όριο 1/3)	Η κλίση των πρανών του απορριμματικού αναγλύφου θα είναι της τάξεως του 1:2 με 1:2,5 (υ:π).
Στρώμα εδαφικού υλικού για φύτευση	Η Στρώση προστασίας και αποστράγγισης θα τοποθετηθεί η στρώση εδάφους – φυτοχώματος. Η στρώση αυτή στα πλατώ θα έχει πάχος 1,5m και αποτελείται από 0,5m εδαφικό υλικό και 1m φυτόχωμα.
Τελική κάλυψη (Στρώση επιφανείας)	Θα αποτελείται από δύο συστατικά: Μία φυτοκαλυμένη επιφάνεια, επιλεγμένη για να ελαχιστοποιεί τη διάβρωση και να διευκολύνει την επιφανειακή παροχέτευση των ομβρίων υδάτων και μία επιφάνεια (κατώτερη) από εδαφικό υλικό (φυτόχωμα) ελαχίστου ύψους 60cm.
Συστήματα παρακολούθησης εκπομπών	Περιλαμβάνει φρέατα ελέγχου υπογείων υδάτων, σύστημα ελέγχου βιοαερίου και ελέγχου-διάθεσης στραγγισμάτων.

Έργα ελέγχου Υπόγειων Υδάτων	Για το σκοπό αυτό προτείνεται, η παρακολούθηση του υπόγειου υδροφορέα από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις.
Έργα ελέγχου μετανάστευσης βιοαερίου	Η κεφαλή κάθε φρεατίου θα φέρει βραχίονα από εύκαμπτο πολυαιθυλένιο – PE και φλάντζα για τη σύνδεση του κατακόρυφου αγωγού με τον αντίστοιχο οριζόντιο αγωγό μεταφοράς.
Φρεάτια ανίχνευσης βιοαερίου	Συνολικά υφίστανται 6 πηγάδια βιοαερίου στο σύνολο του χώρου του έργου. Για τη συλλογή του βιοαερίου, τοποθετούνται στα κατακόρυφα πηγάδια ειδικές κεφαλές φρεατίων και συνδέονται με την σειρά τους με το δευτερεύον δίκτυο μεταφοράς του βιοαερίου.
Έργα ελέγχου - διάθεσης στραγγισμάτων	Η υφιστάμενη Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων κρίνεται ανεπαρκής. Για το λόγο αυτό, προτείνεται για την περαιτέρω επεξεργασία των παραγόμενων στραγγισμάτων στον ΧΥΤΑ Αιγείρας, να εγκατασταθεί Μονάδα Αντίστροφης Ώσμωσης (RO) δυναμικότητας 100m3/day.
Επανένταξη – νέες χρήσεις	Στην περίπτωση του ΧΥΤΑ Αιγείρας προτείνεται να πραγματοποιηθεί επί του συνόλου της έκτασης του αποκατεστημένου αναγλύφου διάστρωση χλοοτάπητα. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στα πρανή του αναγλύφου επιλέγεται η χλοοκάλυψη με τη μέθοδο της υδραυλικής υδροσποράς, η εφαρμογή της οποίας είναι αποτελεσματική σε ασταθείς, κεκλιμένες και δυσπρόσιτες
	επιφάνειες. Μετά τα έργα, ο ανάδοχος πρέπει να εκπονήσει ΤΕΠΕΜ για τα έργα πρασίνου και άρδευσης.

Πίνακας 1 *: Προδιαγραφές και προτεινόμενες ενέργειες έργου*

Περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών του Ν. 3937/2011

Το γήπεδο εγκατάστασης του ΧΥΤΑ Αιγείρας δεν χωροθετείται σε περιοχή του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών του Ν. 3937/2011. Οι πλησιέστερες προστατευόμενες περιοχές είναι :

1) *Η Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2530007 «Κορινθιακός Κόλπος» που έχειι έκταση 236.571,15 ha και έχει αμιγώς θαλάσσιο χαρακτήρα.*
2) *Η Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ GR2320003) «Φαράγγι Βουραϊκού» με έκταση 2.200,10 εκτάρια (ha) και περιλαμβάνει τον ορεινό όγκο του Χελμού.*

Δάση και δασικές εκτάσεις

Με την αρ. 349420/11-10-2022 (ΦΕΚ 717/Δ/2022) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης για το σύνολο των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Σύμφωνα με το οποίο τμήματα του γηπέδου αναφοράς βρίσκονται εντός εκτάσεων που χαρακτηρίζονται άλλης μορφής κάλυψης στις αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης και δάση και δασικές εκτάσεις στις αεροφωτογραφίες πρόσφατης λήψης και αυτοψίες.

Θέσεις Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος

Η θέση έργου βάσει των θεσμοθετημένων αρχαιολογικών χώρων, δεν εμπίπτει σε περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Ωστόσο σε απόσταση 2 χλμ περίπου βόρεια του εξεταζόμενου γηπέδου, βρίσκεται ο θεσμοθετημένος αρχαιολογικός χώρος «Γρασιδοτόπια (ή Κοκκινιές) Γκουμέικων και Αμπέλου». Πρόκειται για τον αρχαιολογικό χώρο που βρίσκεται περίπου 2 χλμ. δυτικά της Ακράτας ενώ στα ανατολικά, σε απόσταση περίπου 3 χλμ. βρίσκεται η αρχαιολογική θέση "Παλαιόκαστρο Αιγιαλείας".

Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL 02)

Σύμφωνα με την αριθμ. 20 της 29ης Απριλίου 2024 (ΦΕΚ 85/Α/2024) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού

Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου. Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) Αιγείρας γειτνιάζει με το φυσικό υδατόρεμα Θολοπόταμος (EL0227R001900018N), όπως φαίνεται στο ακόλουθο απόσπασμα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ταξινόμησης της κατάστασης των επιφανειακών υδατικών συστημάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL02), η χημική και οικολογική κατάσταση του φυσικού υδατορέματος είναι καλή. Ακόμη, ο ΧΥΤΑ Αιγείρας χωροθετείται στο υπόγειο υδατικό σύστημα «Βόρειας Αχαΐας» (EL 0200141). Η ποσοτική και ποιοτική κατάσταση του οποίου σύμφωνα με την εκτίμηση των επιπτώσεων στα υπόγεια υδατικά συστήματα, έχει χαρακτηριστεί καλή.

Με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/53492/693/2025 (ΦΕΚ 2481/Β/21-05-2025) εγκρίνεται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της 1ης αναθεώρησης του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας του υδατικού διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου(EL02). Σύμφωνα, με το οποίο ορίστηκαν οι κάτωθι εννέα (9) Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ). Ο Χ.Υ.Τ.Α. Αιγείρας βρίσκεται εκτός των προαναφερόμενων ζωνών δυνητικού κινδύνου πλημμύρας. Η πλησιέστερη στην θέση χωροθέτησης του ΧΥΤΑ ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας είναι η ΖΔΥΚΠ «Χαμηλές ζώνες π. Σελινούντα και λοιπών ρεμάτων Δυτικής Αχαΐας» (EL02APSFR007).

Γ. Επισημάνσεις

- *Για το εν λόγω έργο εκδόθηκαν οι κάτωθι εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις:*

i. *Την αριθμ. 362904/08-09-2026 θετική γνωμοδότηση, υπό όρους, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας.*
ii. *Την 362865/01-09-2026 θετική γνωμοδότηση, υπό όρους, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτ. Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ν. Ιονίου.*
iii. *Την αριθμ. Φ.901/974/424183/Σ.4189/09-10-2026 θετική γνωμοδότηση του ΓΕΕΘΑ.*

Επισημαίνεται ότι στην ΜΠΕ δεν περιγράφεται ενιαία η τελική διαχείριση της επεξεργασμένης εκροής των στραγγισμάτων. Στο κεφάλαιο 6.3 αναφέρεται ανακυκλοφορία στο σώμα του ΧΥΤΑ, ενώ στον όρο 37 του κεφαλαίου 12 αναφέρονται άρδευση και πυρόσβεση. Επιπλέον, ο όρος 38 προβλέπει ανακυκλοφορία του συμπυκνώματος χωρίς να ενσωματώνει συγκεκριμένους λειτουργικούς περιορισμούς. Θεωρείται ότι οι προβλέψεις αυτές χρειάζονται αποσαφήνιση πριν εγκριθούν, ώστε η ΑΕΠΟ να καθορίζει μία τεκμηριωμένη διαχείριση για κάθε υγρό ρεύμα.

Δ. Προτεινόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι

Για την κατασκευή των έργων αποκατάστασης και τη μετέπειτα φροντίδα του ΧΥΤΑ Αιγείρας προτείνεται η τήρηση των ακόλουθων περιβαλλοντικών όρων :

1. *Ο φορέας του έργου να έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τη μετέπειτα φροντίδα του χώρου. Να οριστεί υπεύθυνος παρακολούθησης της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των έργων περιβαλλοντικής προστασίας.*
2. *Η αποκατάσταση του ΧΥΤΑ να πραγματοποιηθεί εντός των ορίων του προς αποκατάσταση κυττάρου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική περιγραφή και τα σχέδια που την συνοδεύουν. Απαγορεύεται η παραλαβή και διάθεση νέων αποβλήτων προς ταφή, καθώς και η εγκατάσταση ή άσκηση οποιασδήποτε άλλης μη αδειοδοτημένης δραστηριότητας στον χώρο*
3. *Πριν από την έναρξη των εργασιών να ελεγχθούν η κατάσταση και η λειτουργικότητα των υφιστάμενων δικτύων συλλογής στραγγισμάτων και βιοαερίου, των δεξαμενών, της εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων και των έργων απορροής ομβρίων. Τυχόν βλάβες ή ελλείψεις που δύνανται να προκαλέσουν διαφυγή ρύπων να αποκαθίστανται πριν από την εκτέλεση εργασιών που επηρεάζουν τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις.*
4. *Οι εργασίες αναδιευθέτησης, μεταφοράς και επαναδιάστρωσης της υφιστάμενης απορριμματικής μάζας να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες για τη διαμόρφωση του προβλεπόμενου τελικού αναγλύφου. Να εκτελούνται τμηματικά, ώστε να περιορίζεται η εκτεθειμένη επιφάνεια απορριμμάτων και να αποφεύγονται η διασπορά ελαφρών υλικών, οι οσμές, η προσέλκυση εντόμων και τρωκτικών και η δημιουργία ανεξέλεγκτων απορροών.*
5. *Κατά τη διαμόρφωση του απορριμματικού αναγλύφου να εξασφαλίζεται η ευστάθεια της απορριμματικής μάζας, των πρανών και των στρώσεων τελικής κάλυψης. Να τηρούνται οι προβλεπόμενες κλίσεις και να αποφεύγονται τοπικές υπερφορτίσεις και επεμβάσεις που δύνανται να προκαλέσουν ολισθήσεις ή βλάβες στη στεγάνωση του πυθμένα και στα υφιστάμενα δίκτυα.*
6. *Η τελική κάλυψη να κατασκευαστεί ως ενιαίο σύστημα εξομάλυνσης, εκτόνωσης βιοαερίου, στεγάνωσης, προστασίας, αποστράγγισης και φυτοκάλυψης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διαστρωμάτωση.*

7. *Να εξασφαλίζεται ο διαχωρισμός των καθαρών ομβρίων από τα στραγγίσματα και τα λοιπά ρυπασμένα υγρά. Τα όμβρια του περιβάλλοντος χώρου να εκτρέπονται εκτός της απορριμματικής μάζας και τα όμβρια της τελικής κάλυψης να παροχετεύονται μέσω των προβλεπόμενων έργων αποστράγγισης, χωρίς πρόκληση λιμναζόντων υδάτων, διαβρώσεων ή επιβάρυνση γειτονικών εκτάσεων. Υγρά που έχουν έρθει σε επαφή με απορρίμματα να συλλέγονται και να διαχειρίζονται ως στραγγίσματα.*
8. *Τα απαιτούμενα υλικά κατασκευής να προέρχονται από νόμιμες πηγές προμήθειας. Να απαγορεύεται η αυθαίρετη αμμοληψία και η δημιουργία ανεξέλεγκτων δανειοθαλάμων ή αποθεσιοθαλάμων. Τυχόν πρόσθετοι εργοταξιακοί χώροι ή συνοδά έργα να χρησιμοποιούνται μόνο μετά την ολοκλήρωση της κατά περίπτωση απαιτούμενης διαδικασίας αδειοδότησης.*
9. *Να διατηρείται σε λειτουργική κατάσταση το σύνολο του συστήματος συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης στραγγισμάτων καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών και της μετέπειτα φροντίδας. Να ελέγχονται τακτικά οι αγωγοί, τα φρεάτια, οι αντλίες και οι δεξαμενές ως προς τη στεγανότητα και τη λειτουργικότητά τους και να αποτρέπονται εμφράξεις, υπερχειλίσεις και πλευρικές διαφυγές.*
10. *Να υλοποιηθεί η προβλεπόμενη αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων με μονάδα αντίστροφης ώσμωσης δυναμικότητας 100 m^3/ημέρα. Η επάρκεια της συνολικής εγκατάστασης να τεκμηριώνεται με βάση τις πραγματικές παροχές και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των στραγγισμάτων και να επαληθεύεται με αναλύσεις στην είσοδο και την τελική έξοδο.*
11. *Να εξασφαλίζεται επαρκής στεγανή αποθήκευση των ανεπεξέργαστων στραγγισμάτων, των επεξεργασμένων εκροών και του συμπυκνώματος της αντίστροφης ώσμωσης, με κατάλληλες διατάξεις ελέγχου στάθμης και ειδοποίησης. Σε περίπτωση βλάβης ή αδυναμίας επεξεργασίας, να εφαρμόζεται προκαθορισμένη εναλλακτική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε κατάλληλη αδειοδοτημένη εγκατάσταση, εφόσον απαιτείται. Να απαγορεύεται η παράκαμψη των μονάδων επεξεργασίας προς το περιβάλλον.*
12. *Τυχόν επεξεργασμένων στραγγισμάτων για άρδευση των έργων πρασίνου ή για άλλες προβλεπόμενες χρήσεις να πραγματοποιείται μόνο εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις ποιότητας, παρακολούθησης και έγκρισης της συγκεκριμένης χρήσης.*
13. *Προτείνεται το συμπύκνωμα της αντίστροφης ώσμωσης να συλλέγεται χωριστά και να παραδίδεται σε κατάλληλη αδειοδοτημένη εγκατάσταση, χωρίς επανακυκλοφορία στο σώμα του ΧΥΤΑ.*
14. *Να αποκατασταθεί και να προσαρμοστεί στο τελικό ανάγλυφο το σύστημα συλλογής και μεταφοράς βιοαερίου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Κατά την κατασκευή ή επέκταση των φρεατίων να προστατεύονται η στεγάνωση και η αποστραγγιστική στρώση του πυθμένα και να εξασφαλίζεται η στεγανότητα των διελεύσεων από την τελική κάλυψη.*
15. *Το συλλεγόμενο βιοαέριο να οδηγείται στην προβλεπόμενη διάταξη ελεγχόμενης καύσης. Να ελέγχονται τακτικά η στεγανότητα των δικτύων, η υποπίεση, η παροχή, η σύσταση του βιοαερίου και η λειτουργία του πυρσού.*
16. *Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να απομακρυνθούν οι προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις, ο μη χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και τα πλεονάζοντα υλικά και να αποκατασταθούν οι χώροι που χρησιμοποιήθηκαν. Να παραμείνουν μόνο οι εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες για τη μετέπειτα φροντίδα και περιβαλλοντική παρακολούθηση.*
17. *Ο χώρος να διαθέτει συνεχή και συντηρούμενη περίφραξη, ελεγχόμενη είσοδο και κατάλληλη σήμανση. Να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στα έργα περιβαλλοντικής προστασίας και στα σημεία παρακολούθησης υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.*
18. *Να εφαρμόζεται πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης σύμφωνα με το Κεφ. 11 της ΜΠΕ και πριν από την έναρξη των εργασιών να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση στα σημεία ελέγχου, ώστε να υπάρχει βάση σύγκρισης για την αξιολόγηση των μεταγενέστερων μετρήσεων.*
19. *Κατά τη μετέπειτα φροντίδα να πραγματοποιείται τουλάχιστον ανά εξάμηνο έλεγχος της ποσότητας και της σύστασης των στραγγισμάτων και των επιφανειακών υδάτων, καθώς και της στάθμης και της ποιότητας των υπόγειων υδάτων. Η παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα κατάλληλο σημείο ανάντη και ένα κατάντη του χώρου. Οι παράμετροι ελέγχου να καλύπτουν το οργανικό φορτίο, τα αμμωνιακά, την αγωγιμότητα, τα βασικά ανόργανα συστατικά και τα βαρέα μέταλλα που συνδέονται με τη σύσταση των στραγγισμάτων, με την συχνότητα να αυξάνεται σε περίπτωση ενδείξεων ρύπανσης ή αστοχίας.*
20. *Να πραγματοποιείται τουλάχιστον ανά εξάμηνο έλεγχος της ποσότητας και της σύστασης του βιοαερίου στα φρεάτια συλλογής και πριν από τον πυρσό, καθώς και έλεγχος ενδεχόμενης διαφυγής ή υπεδάφιας μετανάστευσής του. Να ελέγχεται η λειτουργικότητα των εγκατεστημένων ανιχνευτών και των διατάξεων*

συναγερμού. Οι ανωτέρω περιοδικές μετρήσεις να μην υποκαθιστούν τους τακτικούς λειτουργικούς ελέγχους του συστήματος.

21. *Να εγκατασταθεί και να διατηρείται το προβλεπόμενο δίκτυο μαρτύρων παρακολούθησης καθιζήσεων και οριζόντιων μετακινήσεων, με μετρήσεις τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Τυχόν καθιζήσεις, διαβρώσεις ή αστοχίες που επηρεάζουν την κάλυψη, τα δίκτυα ή την απορροή να αποκαθίστανται εγκαίρως.*
22. *Να καταγράφονται τα μετεωρολογικά δεδομένα που προβλέπονται στη ΜΠΕ και να συσχετίζονται με την παραγωγή στραγγισμάτων και τη συμπεριφορά του χώρου. Οι δειγματοληψίες και οι αναλύσεις να εκτελούνται με κατάλληλες αναγνωρισμένες μεθόδους και οι εργαστηριακές αναλύσεις από εργαστήρια διαπιστευμένα για τις αντίστοιχες δοκιμές. Τα αποτελέσματα να αξιολογούνται συγκριτικά με τις προηγούμενες μετρήσεις και τα εγκεκριμένα όρια ή επίπεδα συναγερμού.*
23. *Να εξασφαλίζονται τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας και η διαρκής διαθεσιμότητα κατάλληλου πυροσβεστικού εξοπλισμού και νερού.*
24. *Σε περίπτωση διαπίστωσης ρύπανσης, σημαντικής διαφυγής βιοαερίου ή στραγγισμάτων, υπέρβασης επιπέδων συναγερμού ή αστοχίας έργου περιβαλλοντικής προστασίας, να λαμβάνονται άμεσα μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων και να ενημερώνονται χωρίς καθυστέρηση οι αρμόδιες αδειοδοτικές και ελεγκτικές αρχές. Να ακολουθεί έγγραφη τεκμηρίωση του συμβάντος, των αιτίων, των διορθωτικών ενεργειών και των αποτελεσμάτων επανελέγχου.*
25. *Να τηρείται αρχείο κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης, με τα αποτελέσματα των ελέγχων, τις ποσότητες και τον τρόπο διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων, τις βλάβες και τις διορθωτικές ενέργειες. Να υποβάλλεται ετησίως στις αρμόδιες αρχές συγκεντρωτική έκθεση, στην οποία να αξιολογούνται η κατάσταση του χώρου, η αποτελεσματικότητα των μέτρων και η ανάγκη πρόσθετων παρεμβάσεων.*
26. *Η ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών να μην θεωρείται αυτοδίκαιη ολοκλήρωση της διαδικασίας οριστικής παύσης λειτουργίας του ΧΥΤΑ, για την οποία να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 14 της ΚΥΑ 90439/1846/2021, όπως ισχύει.*

Ο Πρόεδρος πρότεινε τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τις ανωτέρω επισημάνσεις και τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους της υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 130, 135 έως 137 και 139 έως 147 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως ισχύουν.

2) Την αριθμ. 36044/26.05.2025 (Β΄2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 22/29.04.2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθμ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ.2551Β/19.04.2023) απόφαση του Γενικού Γραμματέα περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

3) Την υπ' αριθ. 49/29-07-2026 (ΦΕΚ 4888/τ.Β'/05.08.20296) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης επιτροπής του άρθρου 130 του Ν. 5314/2026 όπως ισχύει, με την ονομασία «Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτήν.

4) Την υπ' αριθ. 50/29-07-2026 (ΑΔΑ: Ψ28Π7Λ6-ΜΜΥ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκλογή των μελών της «Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας

και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας», σύμφωνα με τα άρθρα 130, 135, 136 και 137 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»», η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄αριθ.πρωτ. 58279/31-07-2026 (ΑΔΑ: Ρ9ΔΩΟΡ1Φ-4Γ1) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

5) Την υπ' αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/278925/4805/07-08-2026 (ΑΔΑ: ΡΡ907Λ6-ΔΥ3) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Συγκρότηση της «Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» για το δεύτερο μισό της περιφερειακής περιόδου 2024-2028».

6) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.

7) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.

8) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014).

9) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

10) Την υπ' αριθ. πρωτ. 61040/11-08-2026 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)).

11) Το ανωτέρω έγγραφο με τις απόψεις της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Αποκατάσταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) ΑΙΓΕΙΡΑΣ», που χωροθετείται στη θέση "ΚΑΚΙΧΟΥΝΙ" της Δ.Ε. Αιγείρας, Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με φορέα τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Αχαΐας (ΠΕΤ: 2604001525).

Αποχή δήλωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Καρναβιάς Ιωάννης

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ